




Erneuerung der Eisenbahnüberführung “Bleckeder Landstraße”

Kurzvortrag
Informations-Veranstaltung

Lüneburg, der 5. Juni 2025

- 1. Projektvorstellung:
Erneuerung der Eisenbahnüberführung
„Bleckeder Landstraße“**
- 2. Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung**
- 3. Kontaktmöglichkeiten zum DB Projektteam**

Projektvorstellung: Lage der Eisenbahnüberführung „Bleckeder Landstraße“

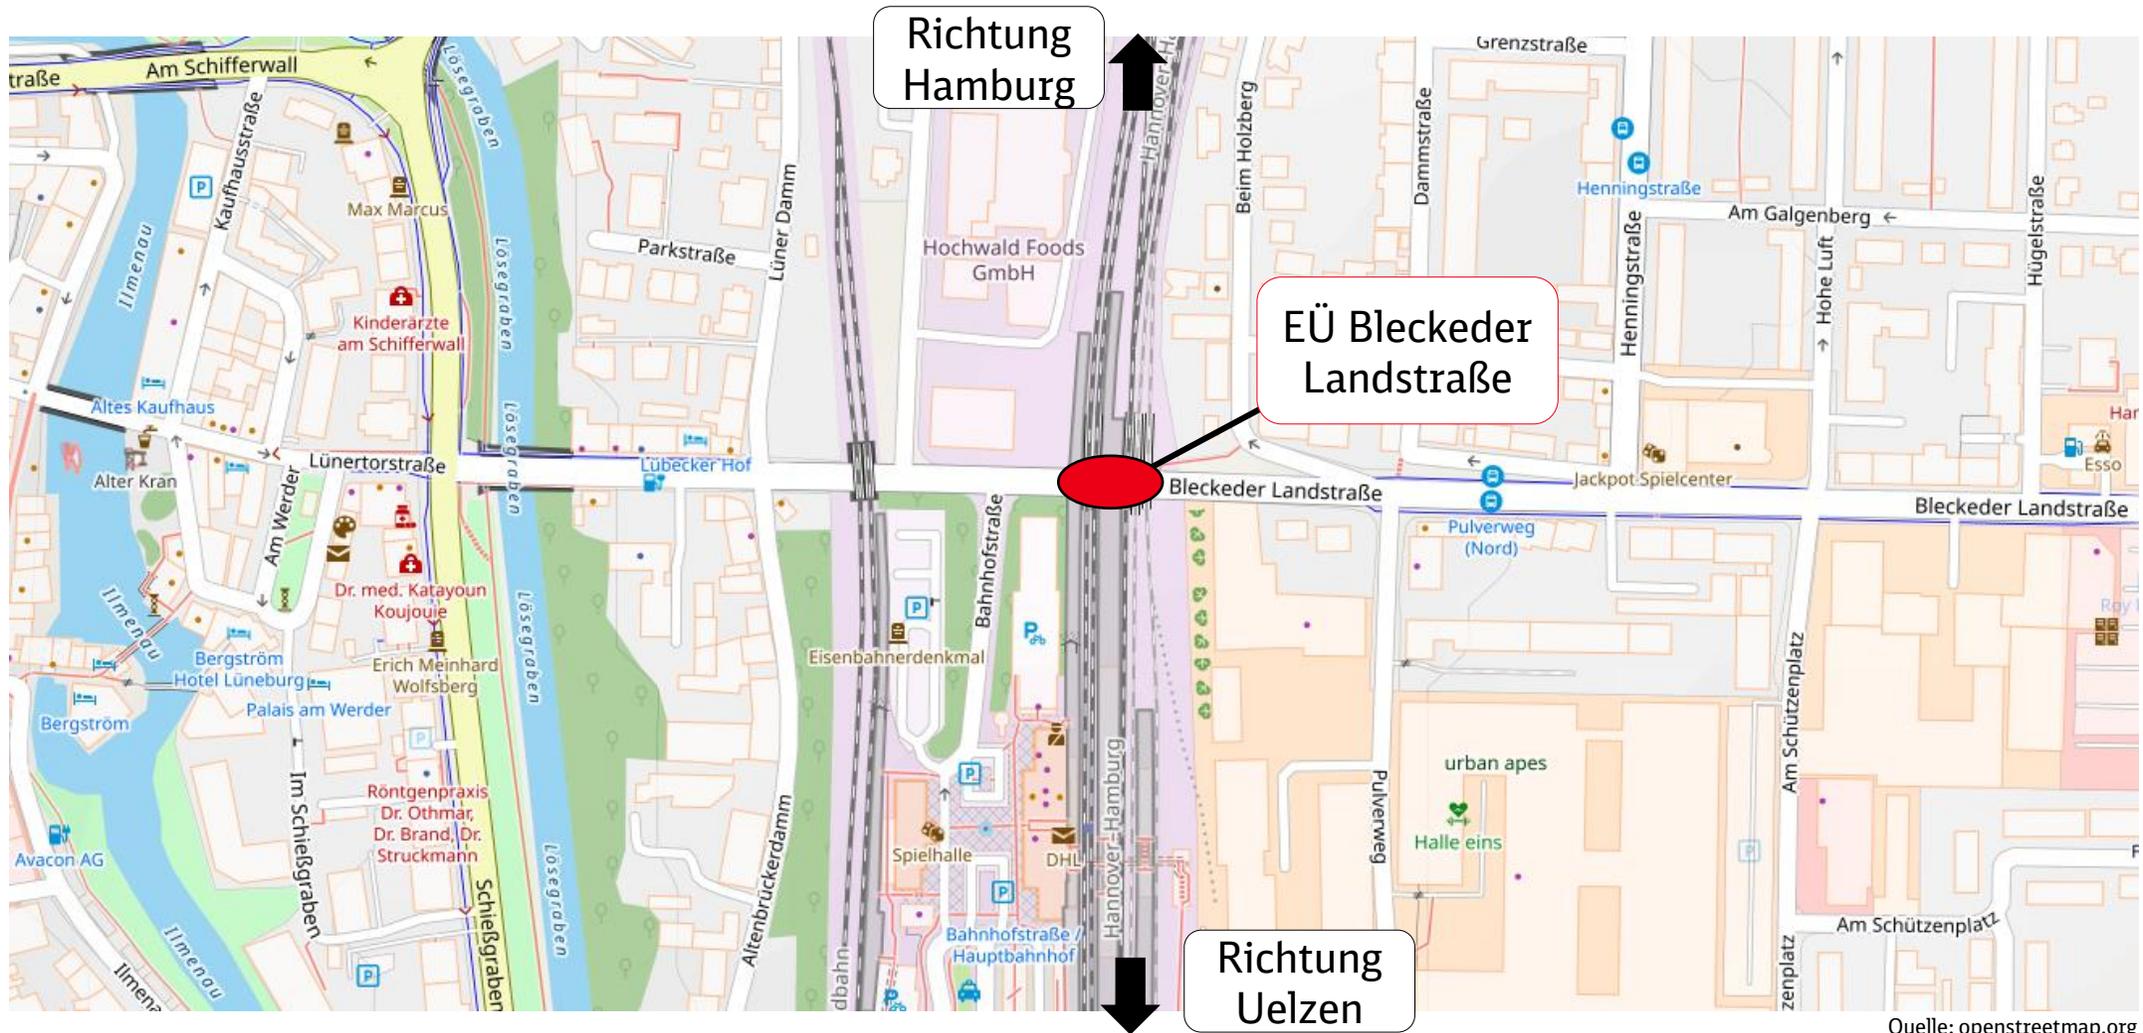

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Kurzer Rückblick



5 Eisenbahn- Brücken

Gleise

201, 202, 203, 204, 205

2 Bahnsteig-Brücken


Bahnsteige 1 + 2 & 3

Ziel der Erneuerung der Eisenbahnüberführung:


- Aufrechterhalten des Zugverkehrs mittels des Einbaus von provisorischen Hilfs- und Bahnsteigbrückenbrücken

- 2021 Letzter Austausch der **Hilfsbrücken** über die Bleckeder Landstraße
Ziel: Zugbetrieb kann über temporär verbaute Brücken rollen
Unterhalb der Brücken kann gearbeitet werden
- 2023 Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben Erneuerung EÜ Bleckeder Landstraße
- 2024 Unterzeichnung der **Kreuzungsvereinbarung** zwischen DB und Hansestadt Lüneburg


Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Querschnitt Endzustand

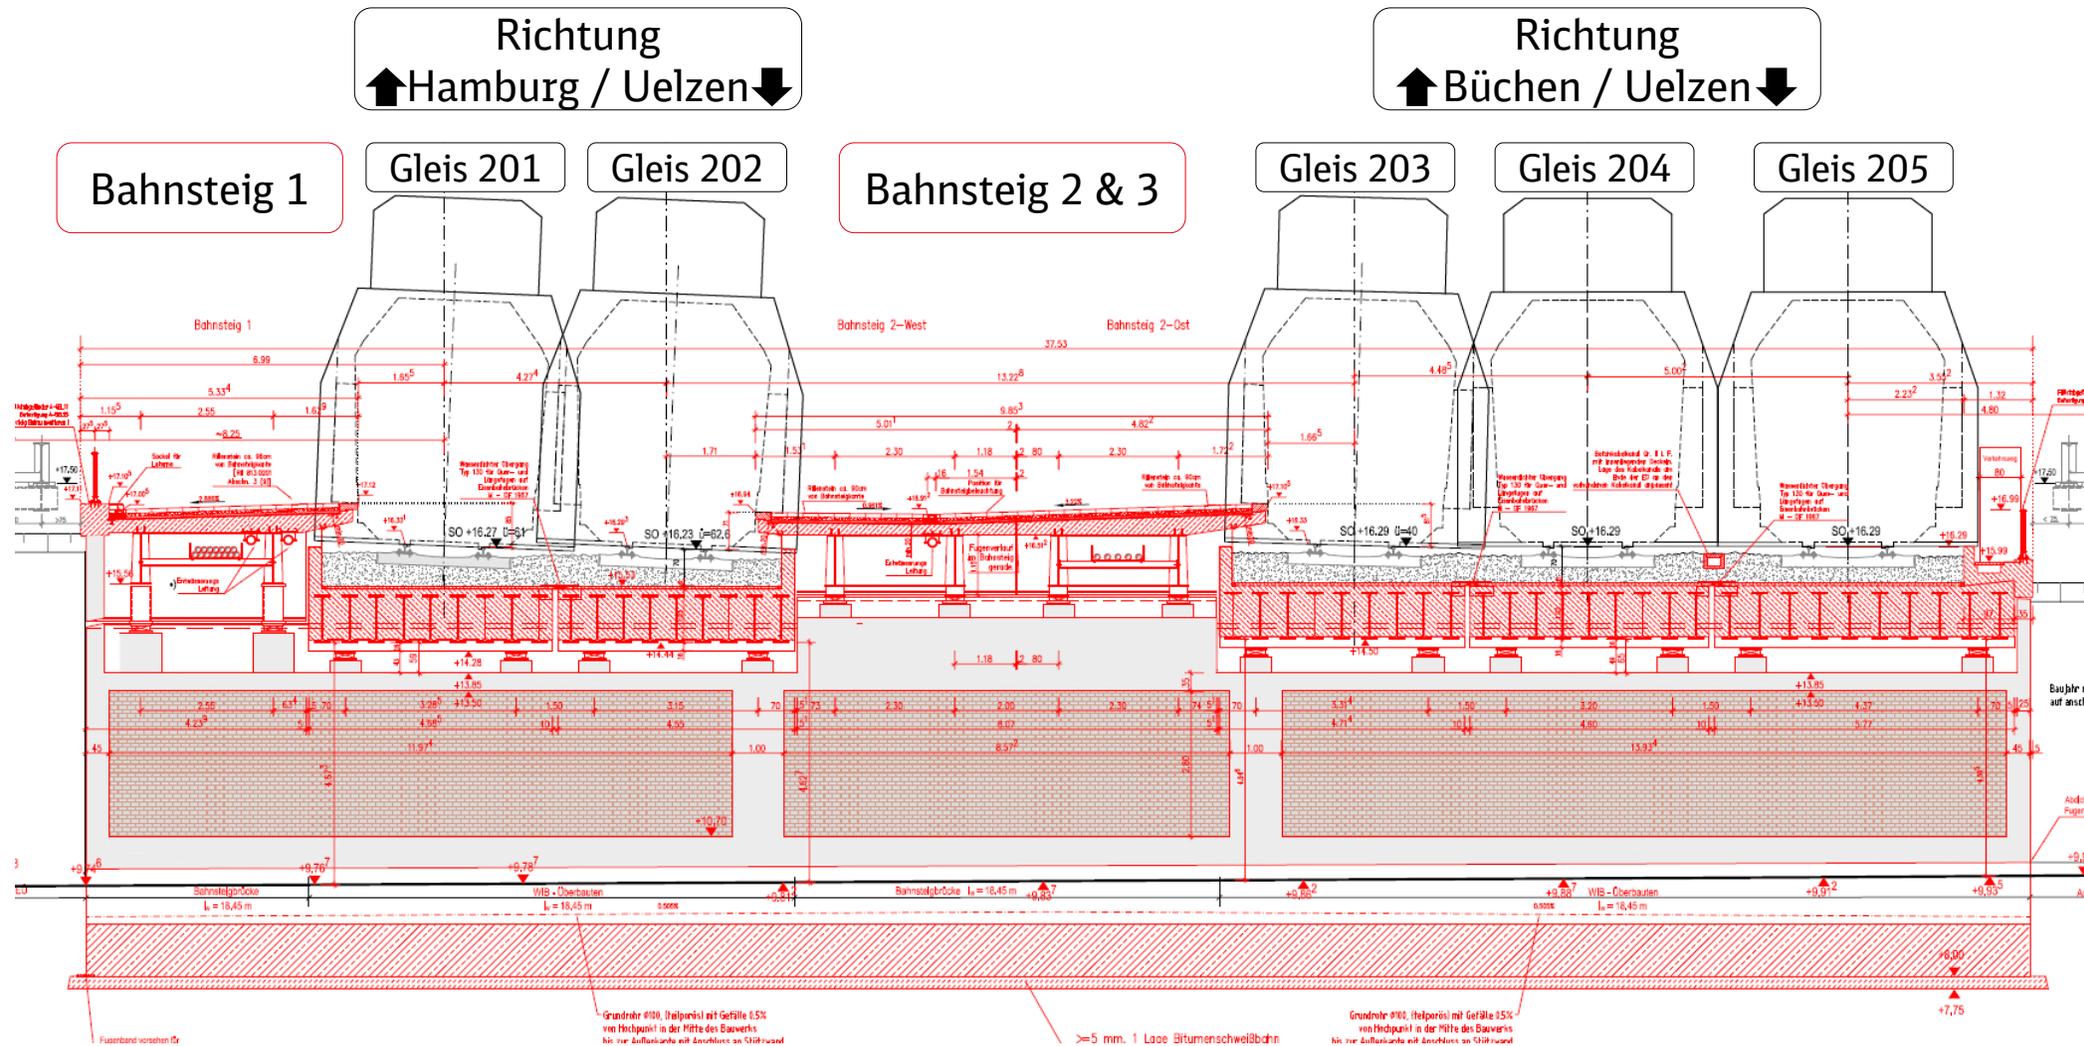

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Kurzer Rückblick: Ausbau der alten Brückenelemente, 2021

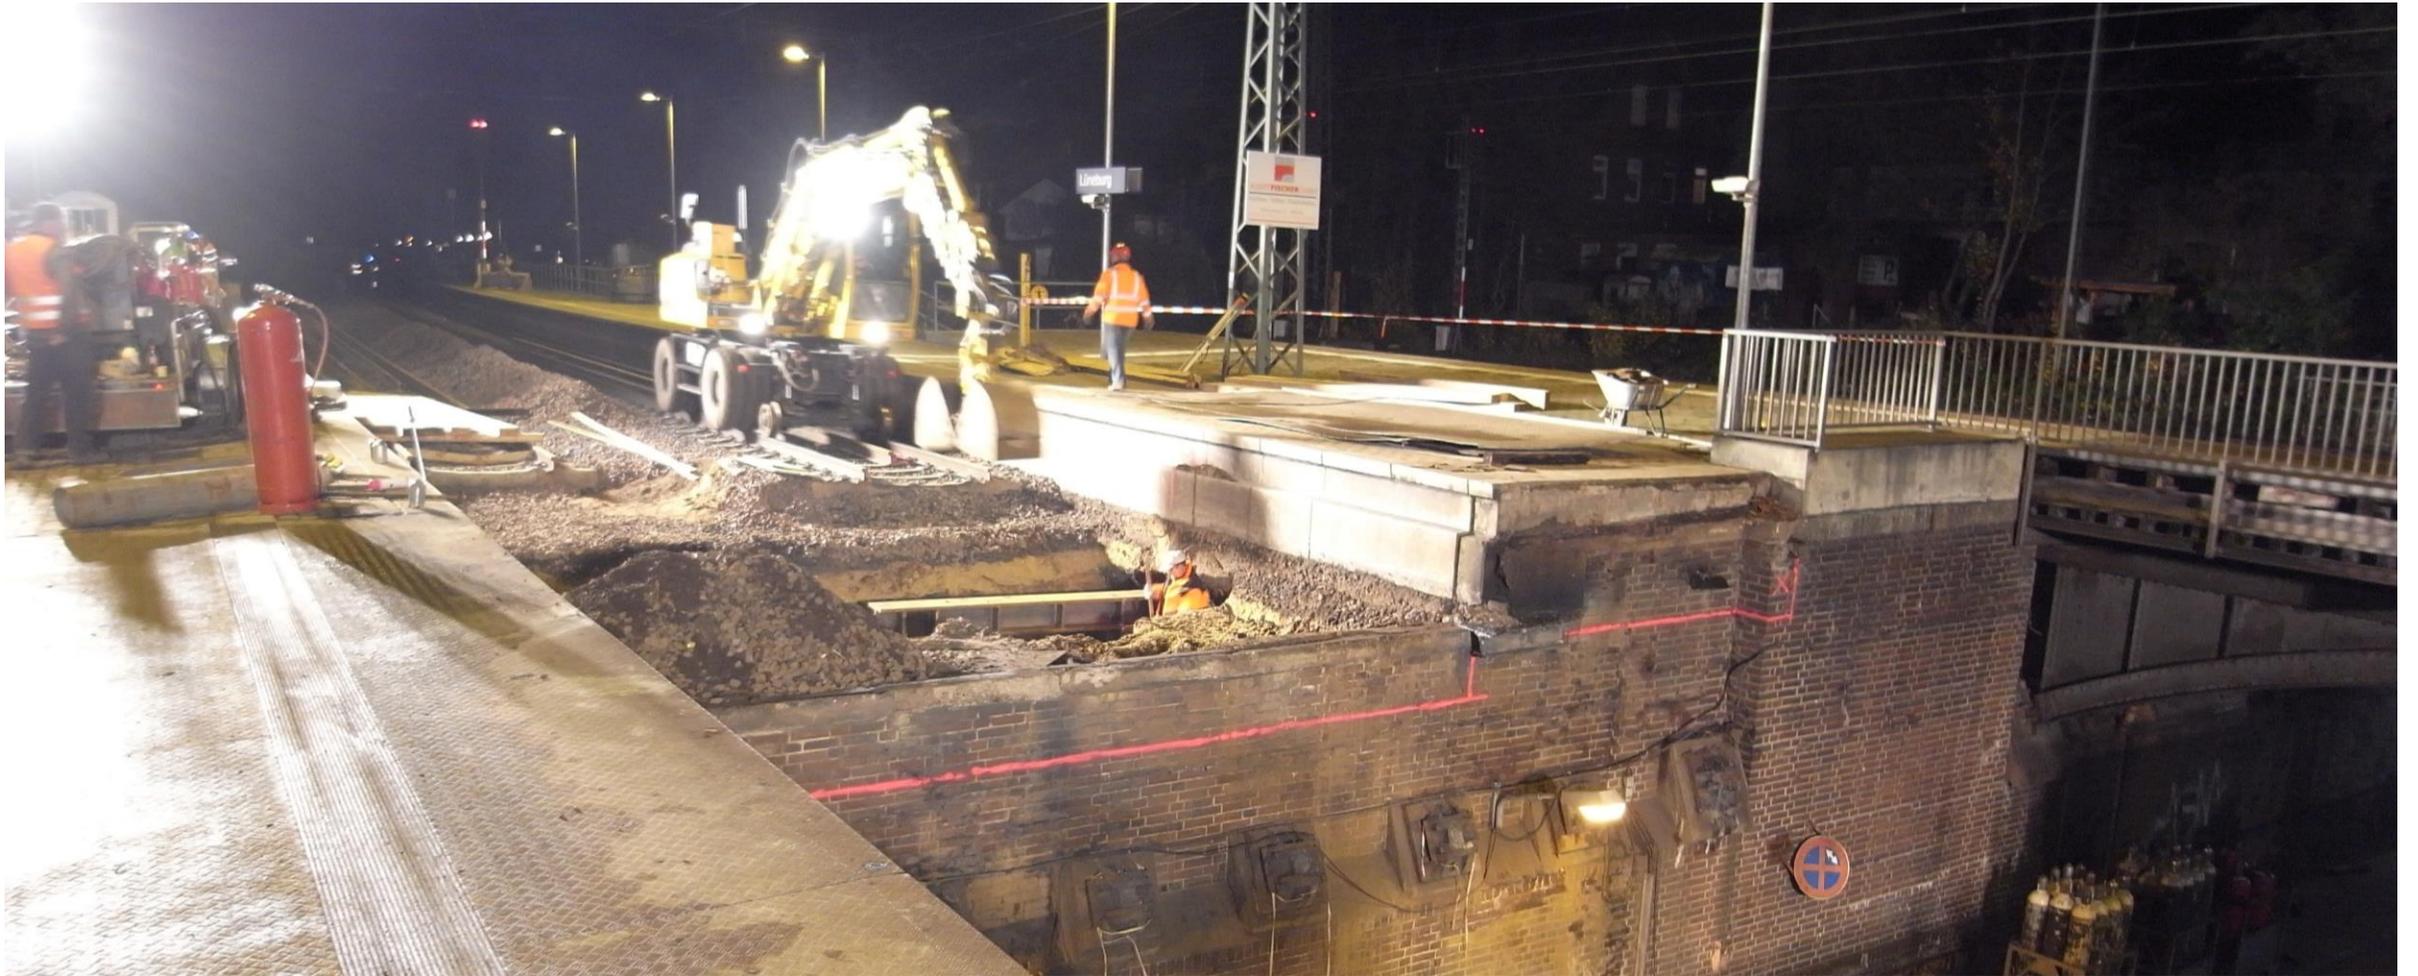

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Kurzer Rückblick: Einbau der Hilfsbrücken, 2021

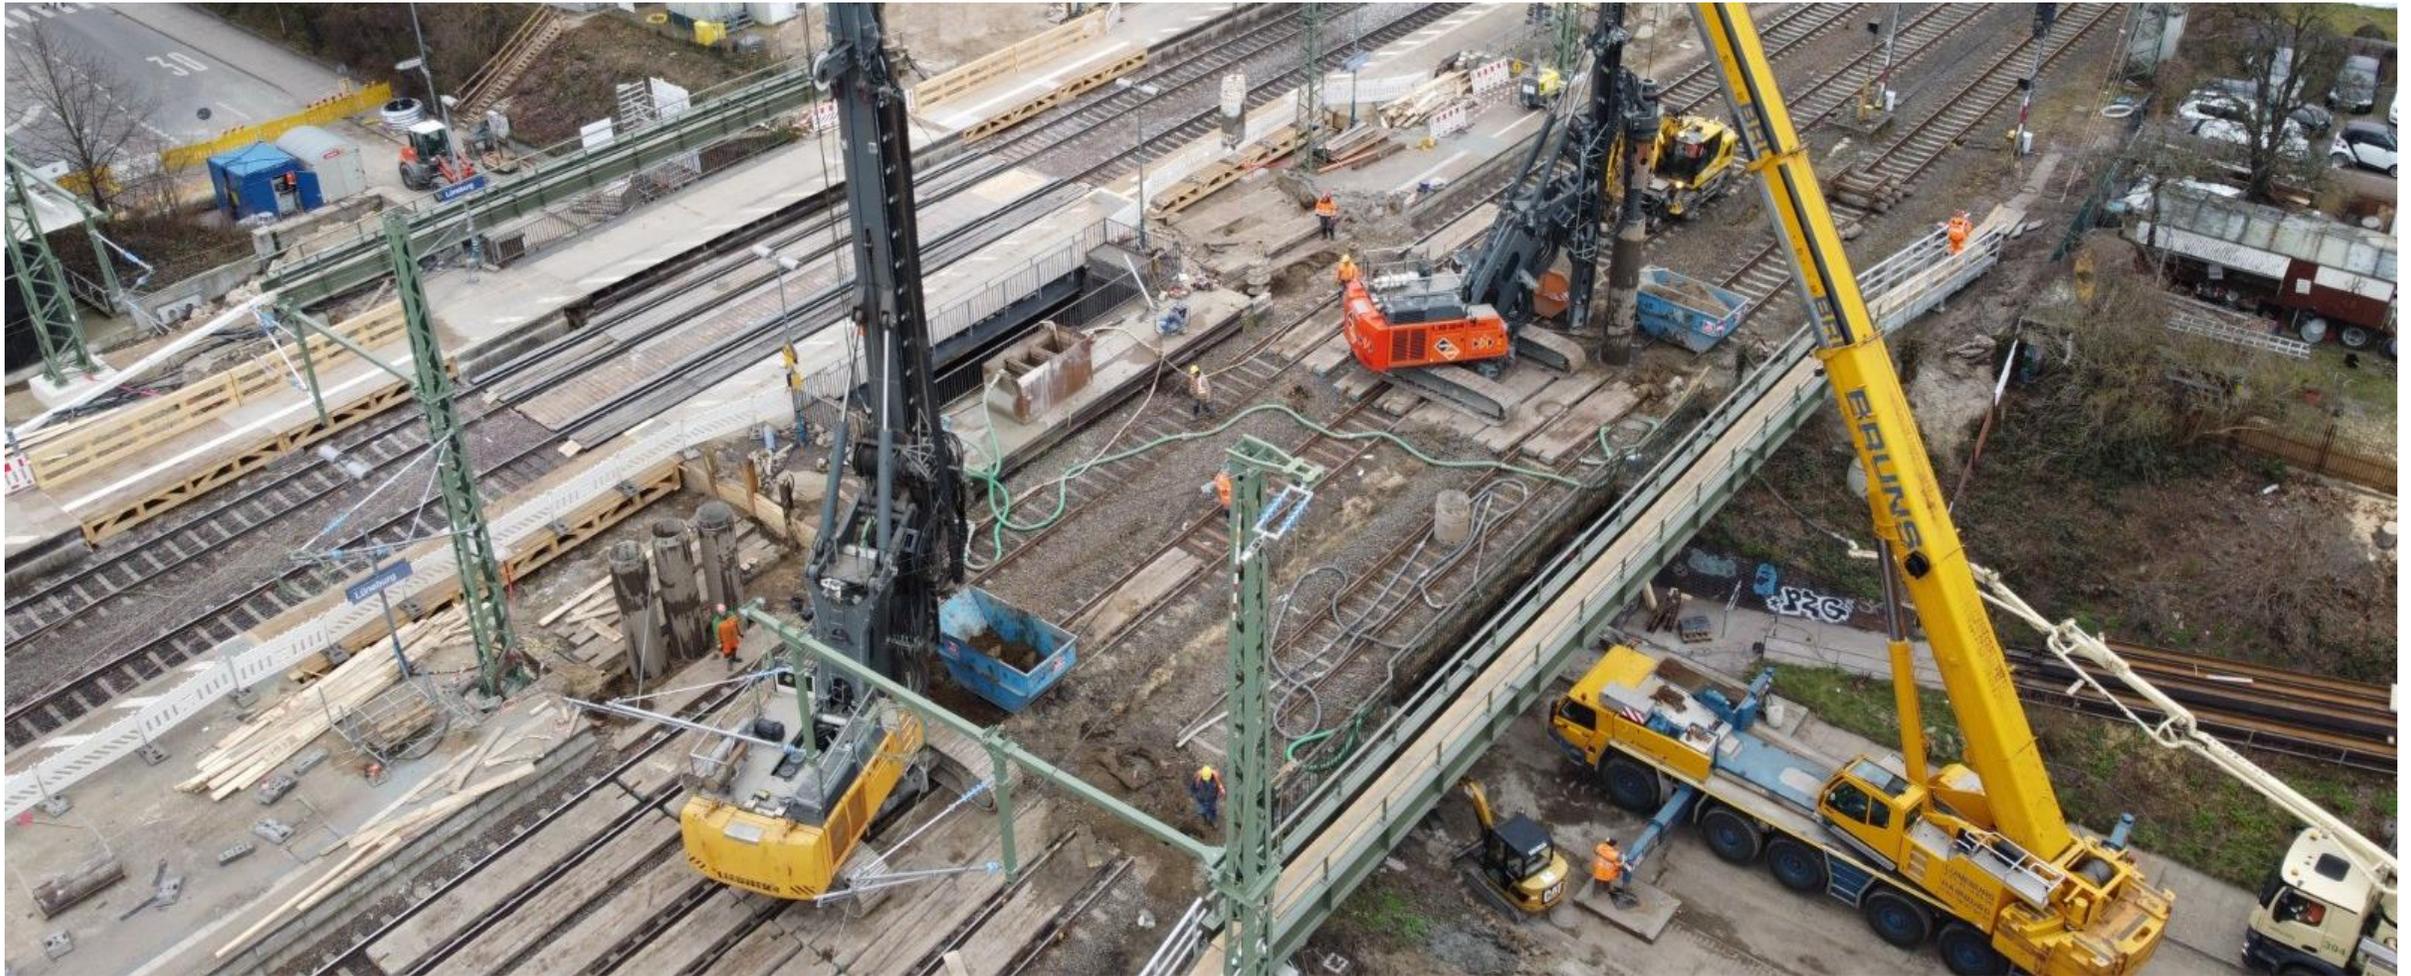

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Vorschau



 Stand: Juni 2025

Aktueller Stand:

Q2/2025 **Letzte Vorbereitungen** für die Bauarbeiten
Abstimmungen zwischen DB, Hansestadt Lüneburg, Baufirmen uvm.

Juni 2025 Gemeinsame Informationsveranstaltung von DB und Hansestadt Lüneburg

Anfang der Bauarbeiten zur Erneuerung der Eisenbahnüberführung „Bleckeder Landstraße“


1. Juli 2025 **Baustart**
Wir beginnen mit dem Einrichten der Baustelleneinrichtungsflächen
Außerdem sperren wir die Straße unterhalb und neben der Brücke bis ins dritte/vierte Quartal 2026

Ab dem
1. August 2025 **Intensivierung der Bautätigkeiten**
Herstellen der Baugrube und des Dichttrogs, Neubau Trogbauwerk,
Gründungsarbeiten Bohrpfähle sowie Herstellen der Gleis- und Bahnsteigbrücken

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Vorschau: Lage der Baustelleneinrichtungsflächen




 Stand: Juni 2025

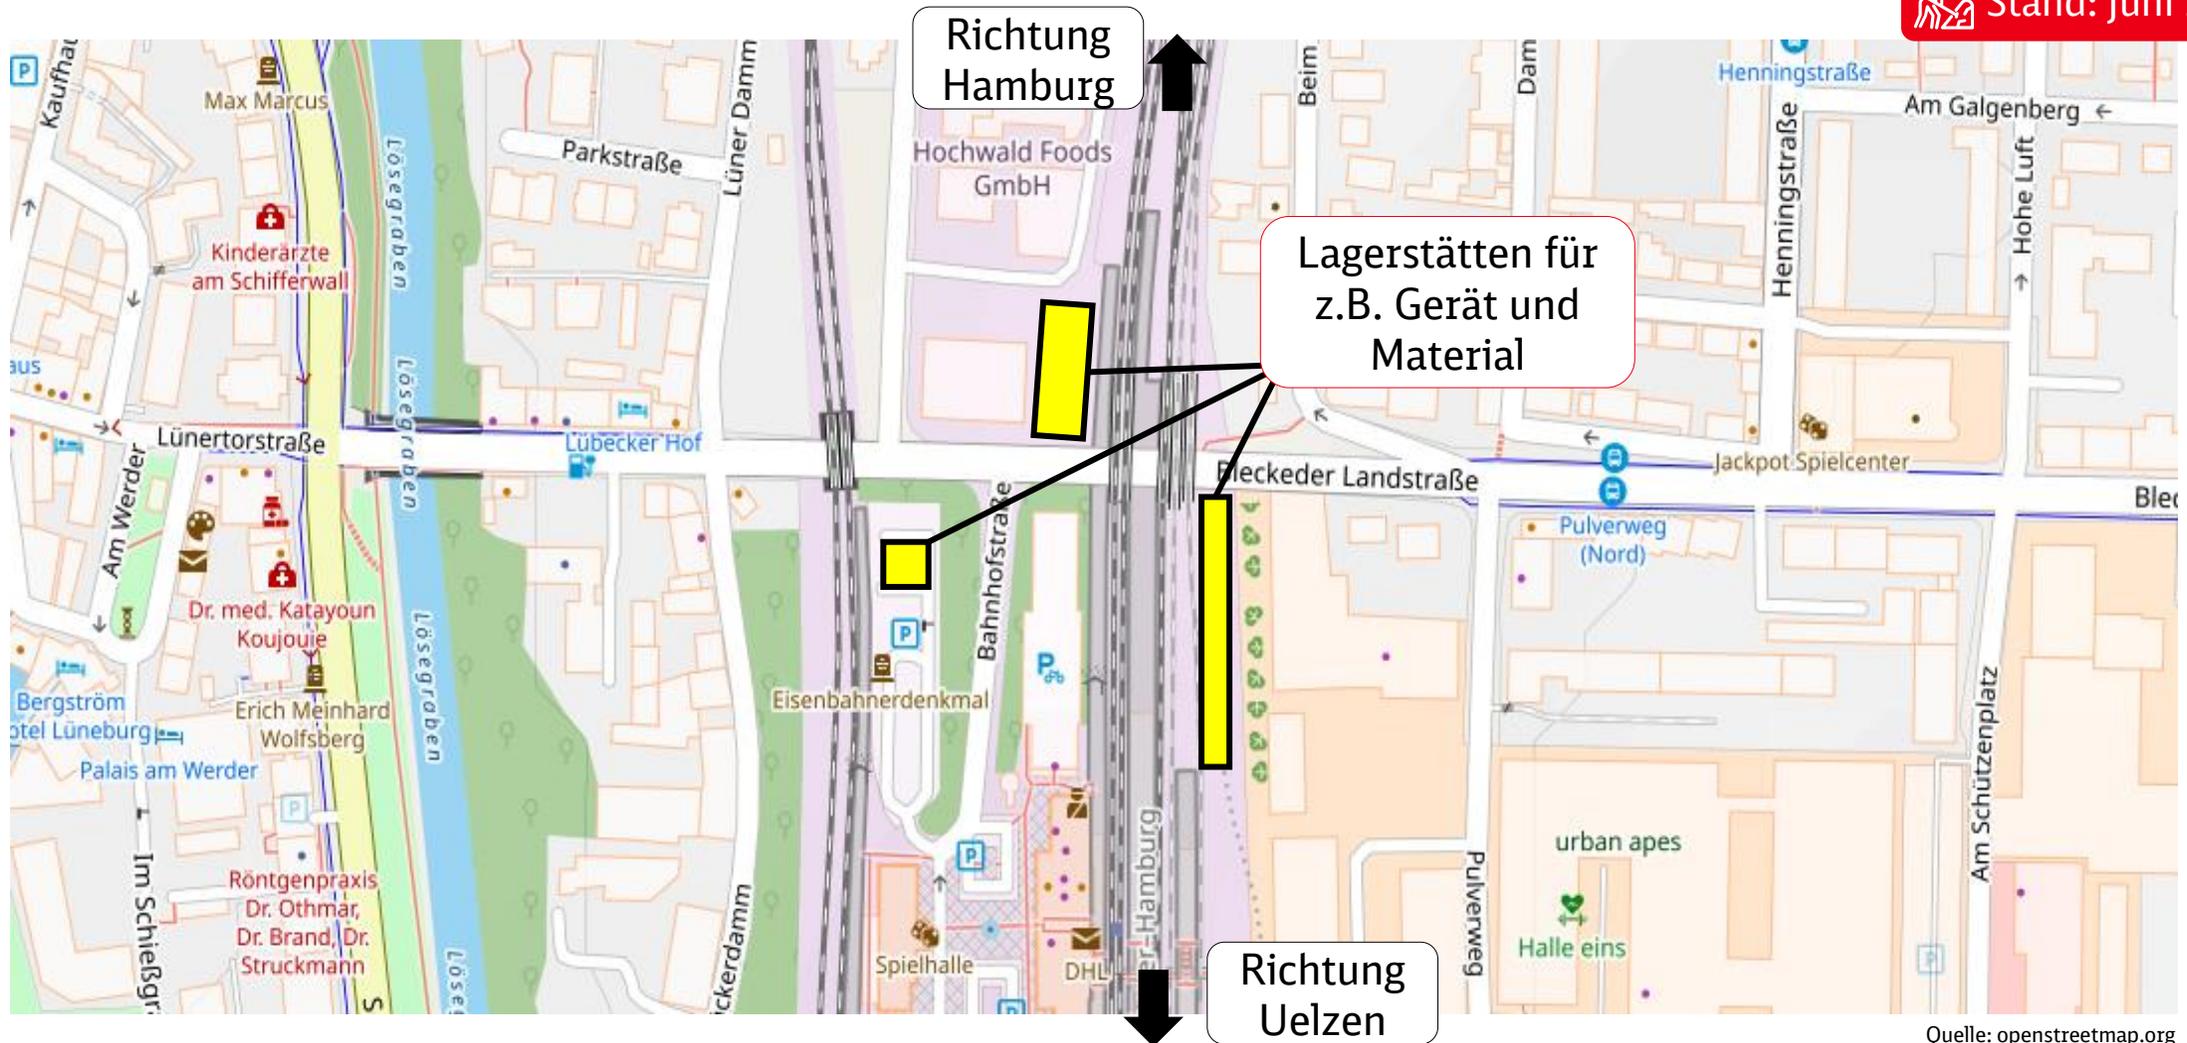

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Vegetationsrückschnitt



Stand: Juni 2025

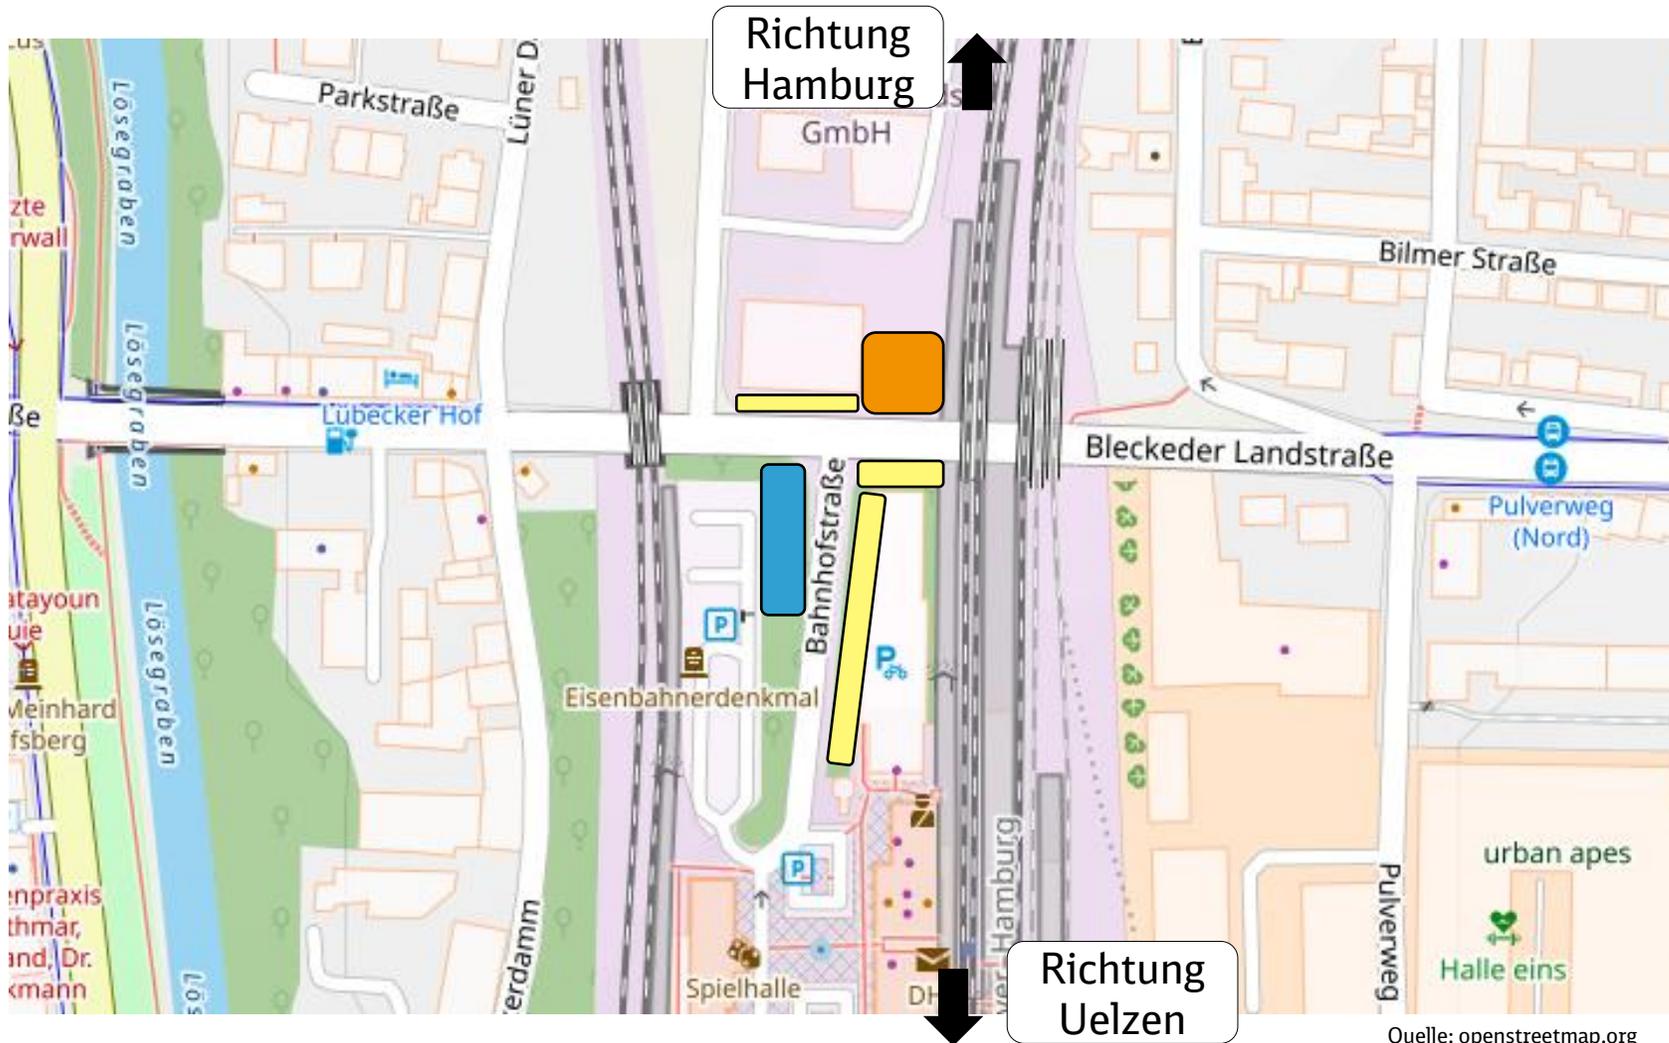

Vegetationsrückschnitt

-  bereits erfolgt
-  anstehend
-  in Prüfung

Quelle: openstreetmap.org

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Vorschau: Mitte 2026



 Stand: Juni 2025

Austausch der Brückenelemente und der Bahnsteigbrücken

Im Zeitraum **01. Mai 2026 bis 10. Juli 2026**

Demontage und Aushub der provisorischen Hilfsbrücken

Direkt danach werden schrittweise die neuen Brückenelemente sowie die Bahnsteigbrücken mittels SPMT (Self-Propelled Modular Transporter) eingefahren

Während dieser 10-wöchigen Arbeiten **ruht der Zugverkehr** / es gibt einen Ersatzverkehr


Die Brückenerneuerung geschieht im Schatten der „Qualitätsoffensive Hamburg - Hannover 2026“

Anschließend erfolgt der Rückbau der Hilfskonstruktion sowie das Herstellen der Anschlussbauwerke (Straße / Kanalsystem etc.)

Angestrebtes Ende der Brückenerneuerung

Zum Jahresende 2026 sollen alle DB-seitigen Maßnahmen abgeschlossen sein

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: Planung Anschlussbauwerke

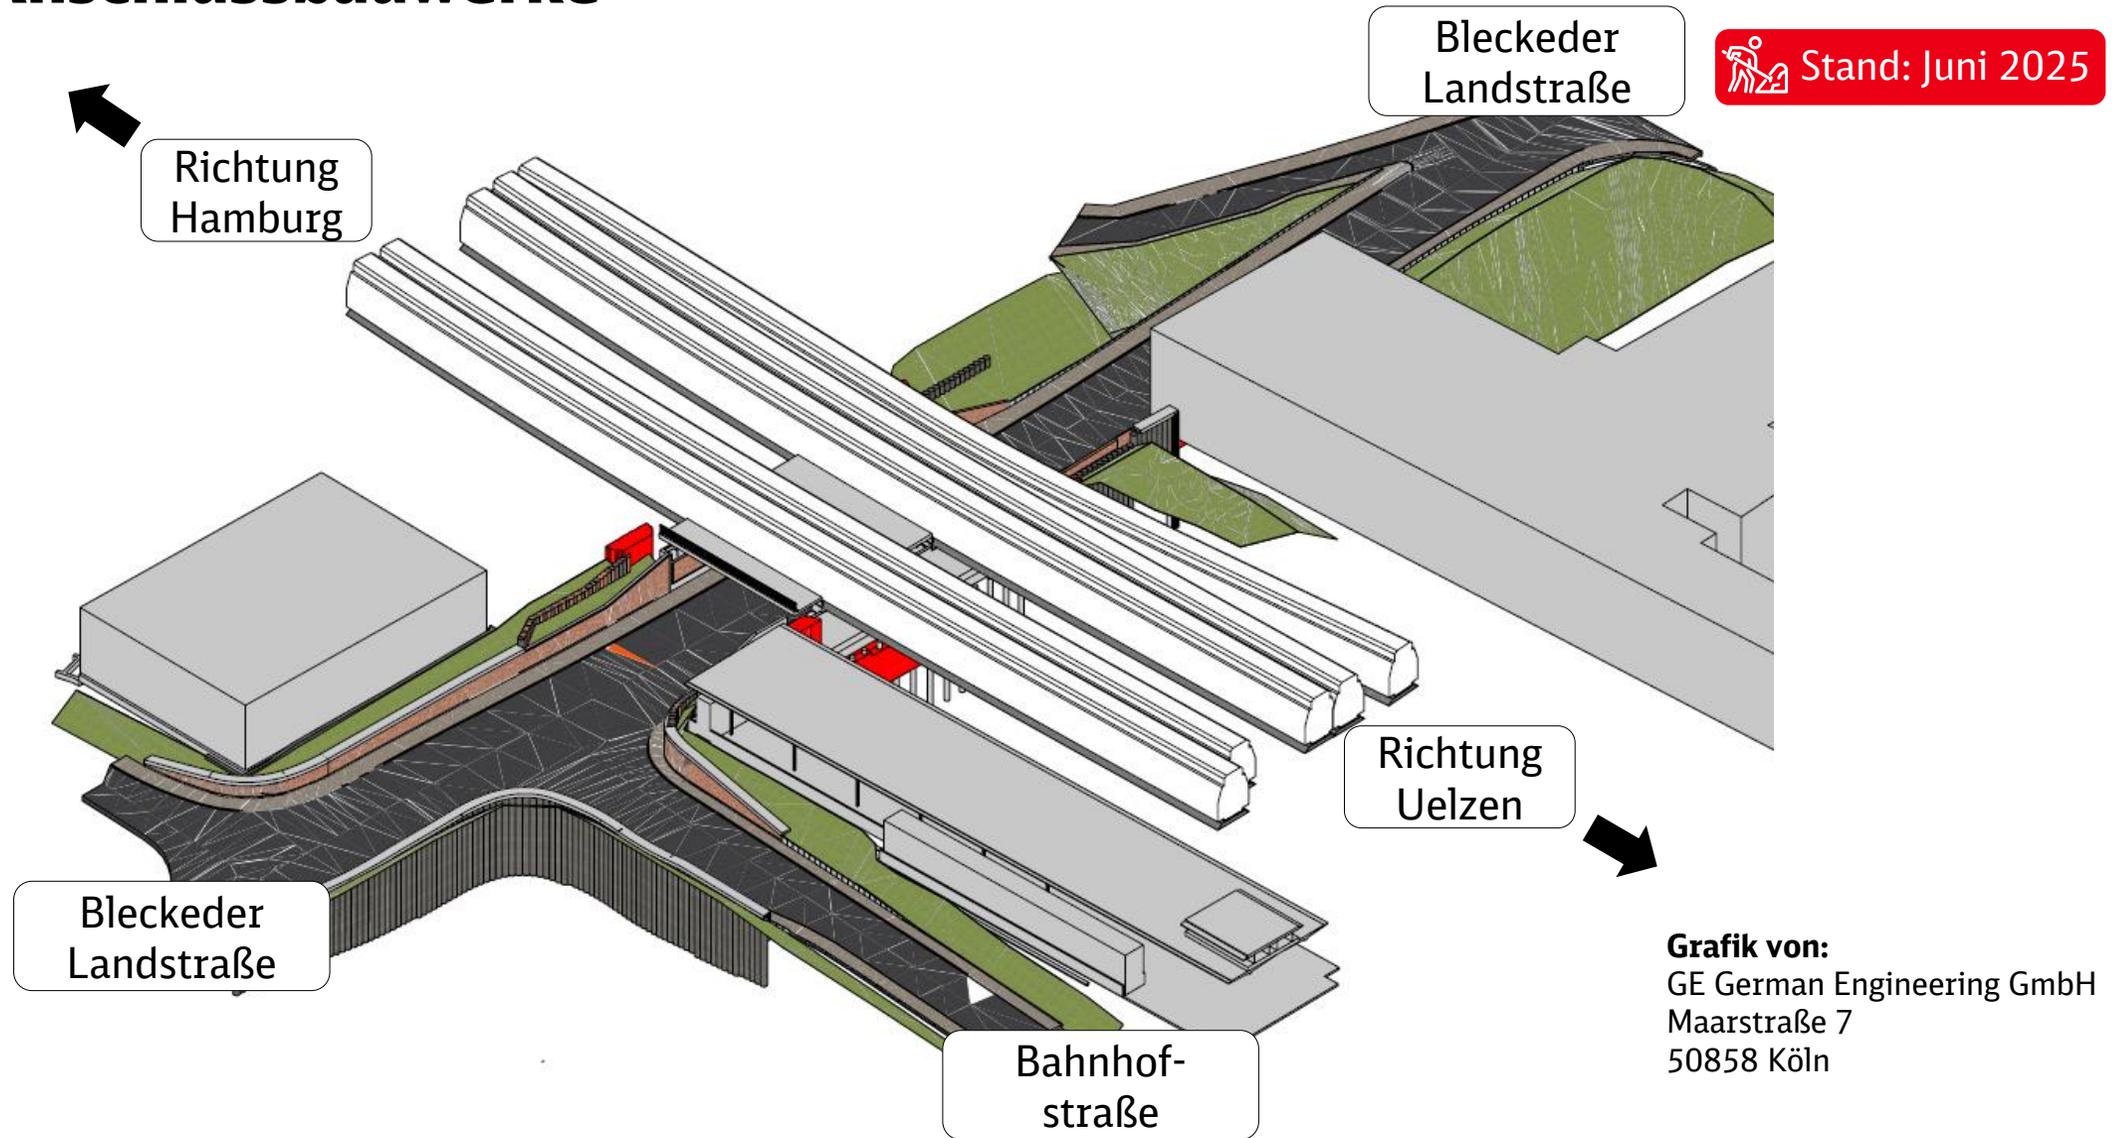

Grafik von:
GE German Engineering GmbH
Maarstraße 7
50858 Köln

Zeitplan und Meilensteine der Brückenerneuerung: SPMT im Einsatz für die Friesenbrücke



Beispielfotos
Zu sehen ist das DB-Projekt Friesenbrücke
Bildquelle: DB InfraGO

**Besuchen
Sie unseren
Marktstand**

Wir sind weiterhin erreichbar unter:



bruecken.nord@deutschebahn.com



040 3918 8001

Mo-Do 8 bis 16 Uhr / Fr 8 bis 15 Uhr

Mehr Infos gibt es auch online im [BauInfoPortal](#)