



Grunderneuerung EÜ Storkower Straße

Bürgerinformationsveranstaltung am 02.04.2019

Agenda

Ziel der Maßnahme

Ist-Zustand

Neubau Eisenbahnüberführung und östl. Kreisverkehr

Bauablauf


Verkehrsführung während der Baumaßnahme

Ziel der Maßnahme

- **Aufweitung der EÜ Storkower Straße mit 12,50m lichte Weite und 3,70 m lichte Höhe, lichte Höhe im Gehwegbereich 2,50 m**
- **Beidseitig werden Gehwege errichtet**
- **Absenkung der Straßengradienten**
- **Errichtung eines östlichen Kreisverkehrs**
- **Traglasterhöhung der Eisenbahnüberführung**
- **Verbesserung der Verkehrsführung im Bereich der Eisenbahnüberführung**
Für LKW Verkehr ist kein Durchgangsverkehr vorgesehen
Busverkehr frei
- **Ersatzloser Rückbau der alten Personenunterführung**

Ziel der Maßnahme

Querschnitt durch das neue und alte Bauwerk

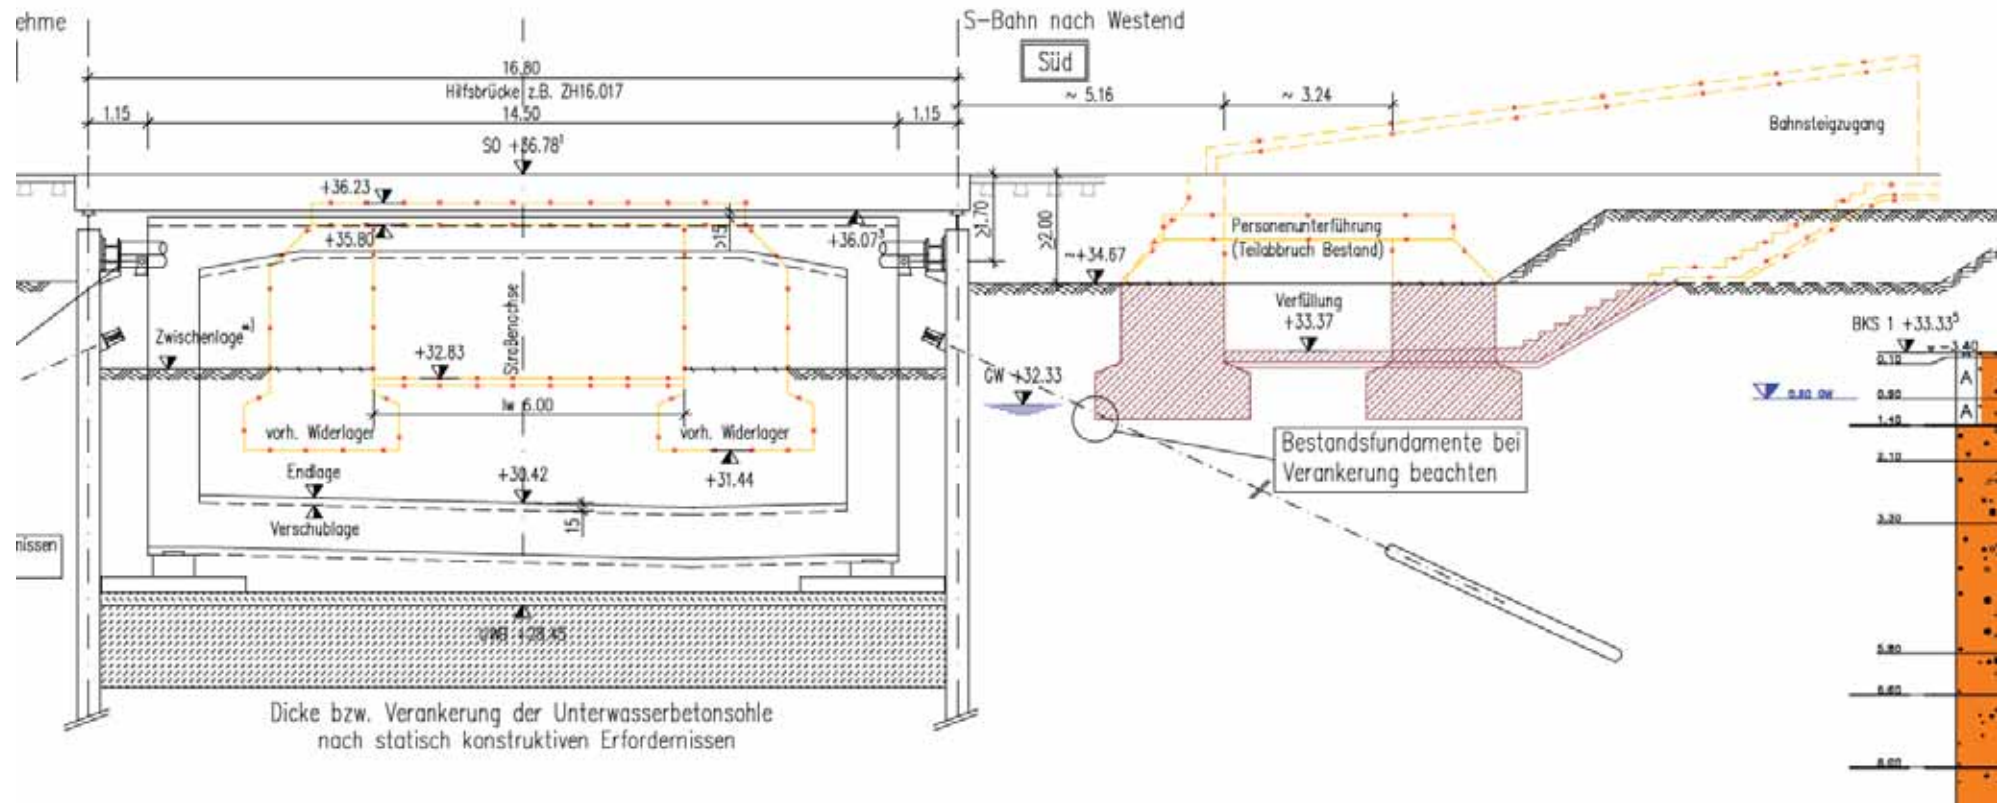



Agenda

Ziel der Maßnahme

Ist-Zustand

Neubau Eisenbahnüberführung und östl. Kreisverkehr

Bauablauf

Verkehrsführung während der Baumaßnahme

Ist-Zustand

- **Lichte Weite der Eisenbahnüberführung 6,01 m**
- **Lichte Höhe 2,97 m**
- **Max Durchfahrtshöhe 2,80 m**

- **Überbau aus dem Baujahr 1951**
- **Widerlager Baujahr 1900**

- **Separate Personenunterführung, Baujahr 1898**
Lichte Weite 3,24 m und lichte Höhe 2,16 m

- **Fehlende Gehwege im Brückenbereich**

Ist-Zustand



Agenda

Ziel der Maßnahme

Ist-Zustand

Neubau Eisenbahnüberführung und östl. Kreisverkehr

Bauablauf

Verkehrsführung während der Baumaßnahme

Neubau Eisenbahnüberführung und östlicher Kreisverkehr



Neubau Eisenbahnüberführung Visualisierung Westseite



Neubau Eisenbahnüberführung Visualisierung Ostseite



Neubau Eisenbahnüberführung Visualisierung Ostseite



Neubau Eisenbahnüberführung Visualisierung Kreisverkehr



Neubau Eisenbahnüberführung Visualisierung Ostseite



Agenda

Ziel der Maßnahme

Ist-Zustand

Neubau Eisenbahnüberführung und östl. Kreisverkehr

Bauablauf

Verkehrsführung während der Baumaßnahme


Bauablauf




Komplex Königs Wusterhausen

EÜ Storkower Straße / Nordkopf Zweigleisigkeit


Ausgangszustand

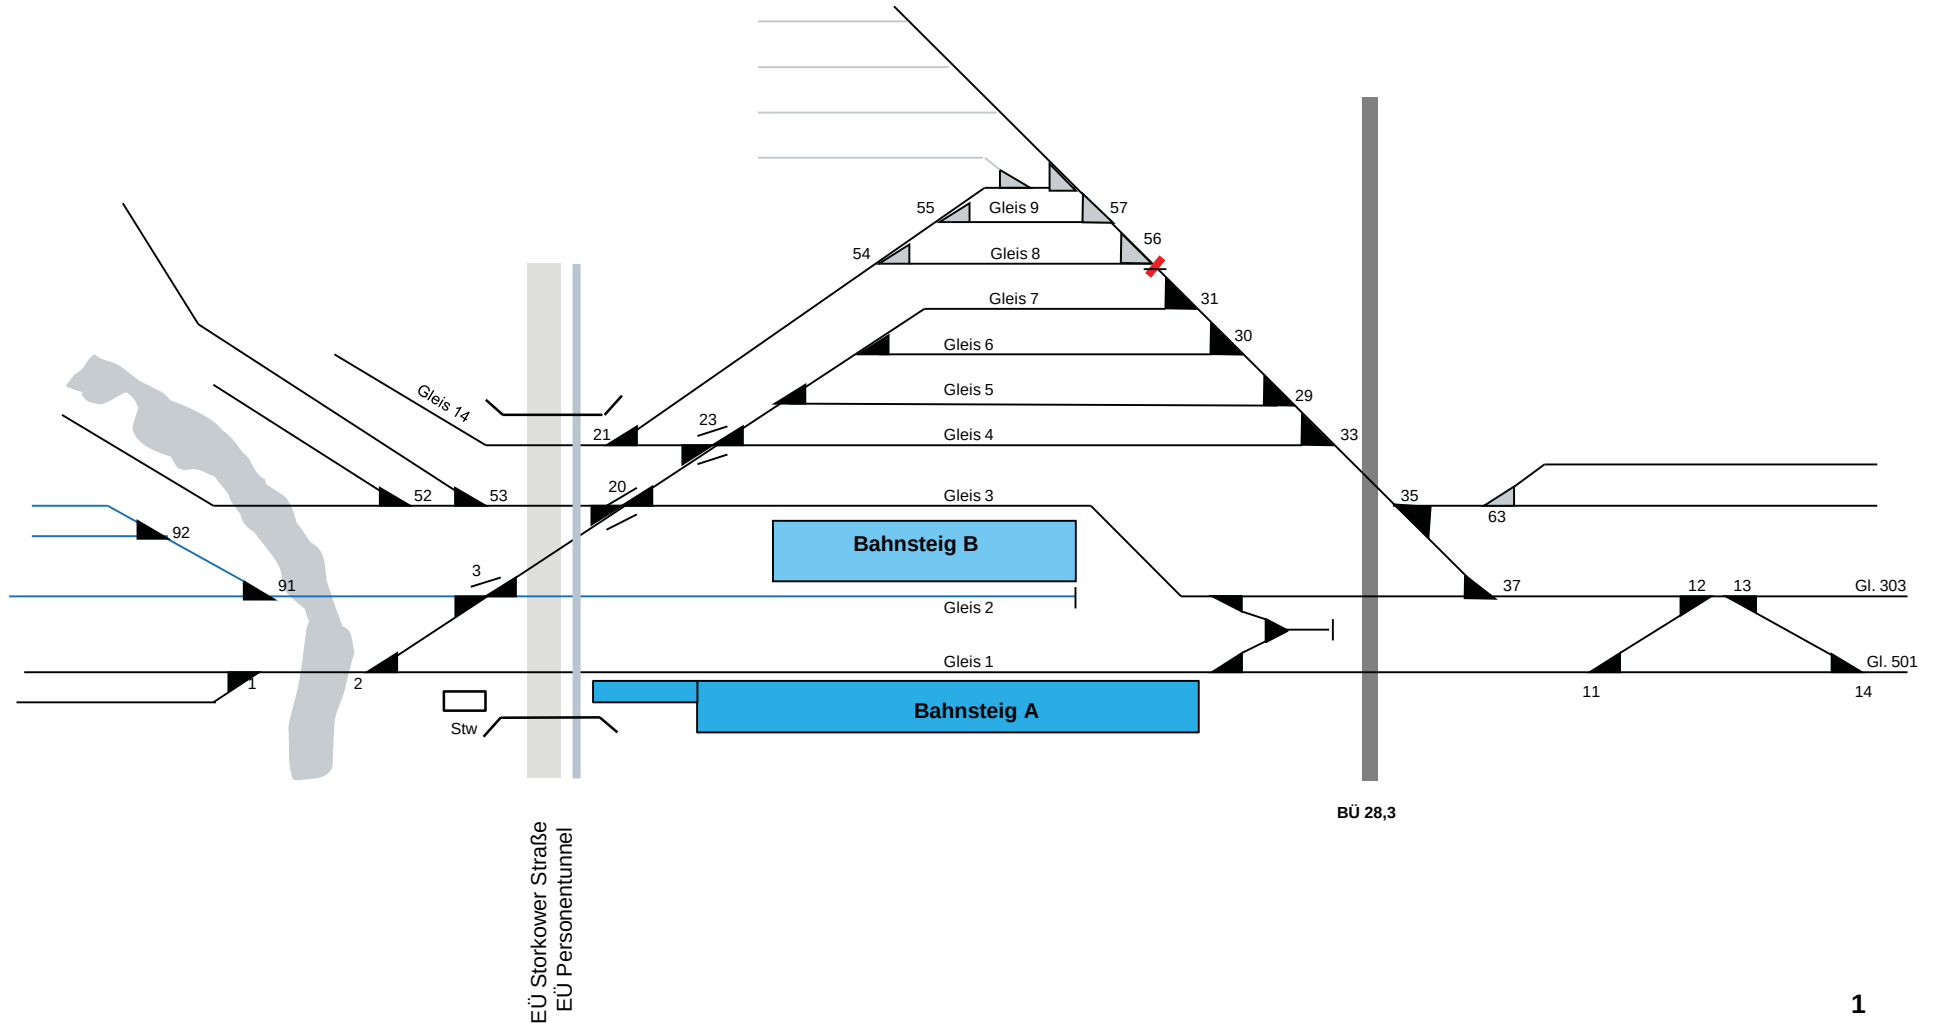

Bauphase 0: bis zum 07.03.2022
 Schaffung der Medienfreiheit im Bereich der Eisenbahnkreuzung
 Neubau einer Gleisdurchörterung D=1.500 mm

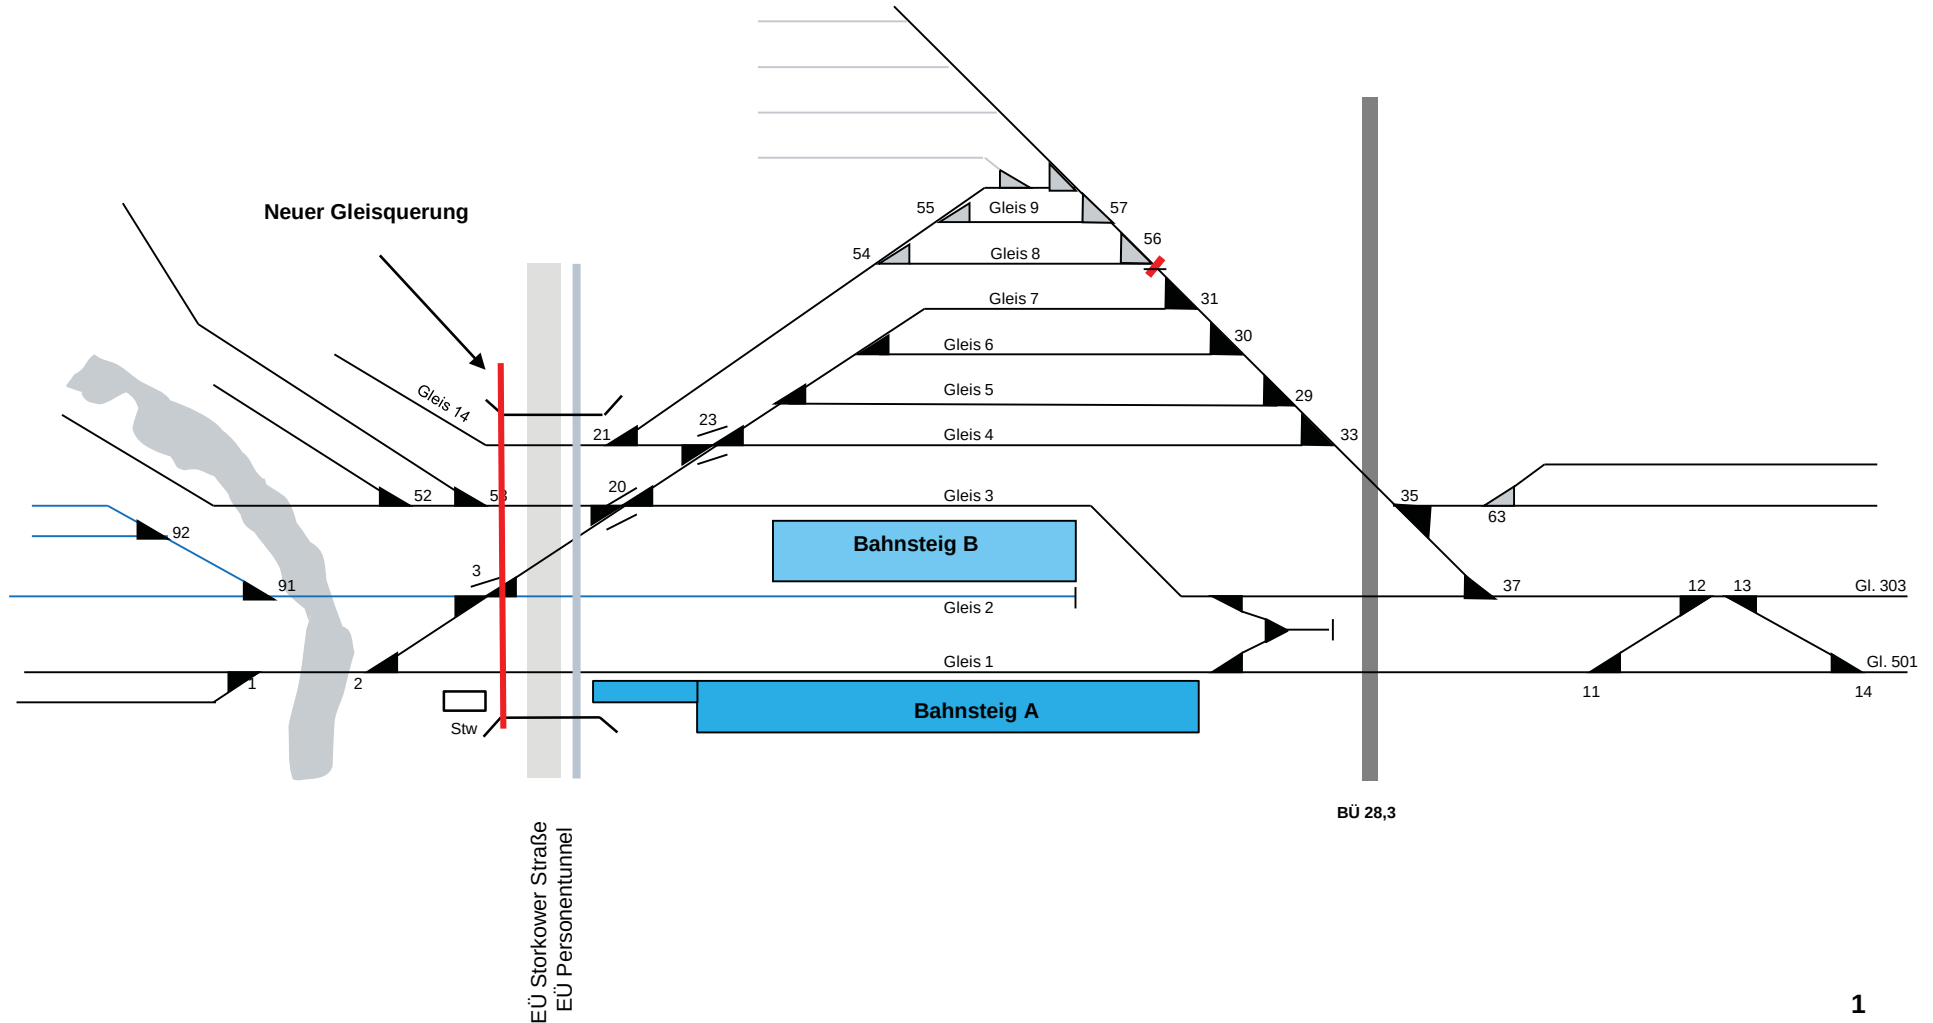

Bauphase 1: 07.03.22 – 11.03.22
Aufbau Kabelhilfsbrücken ohne Betriebsbeeinflussung

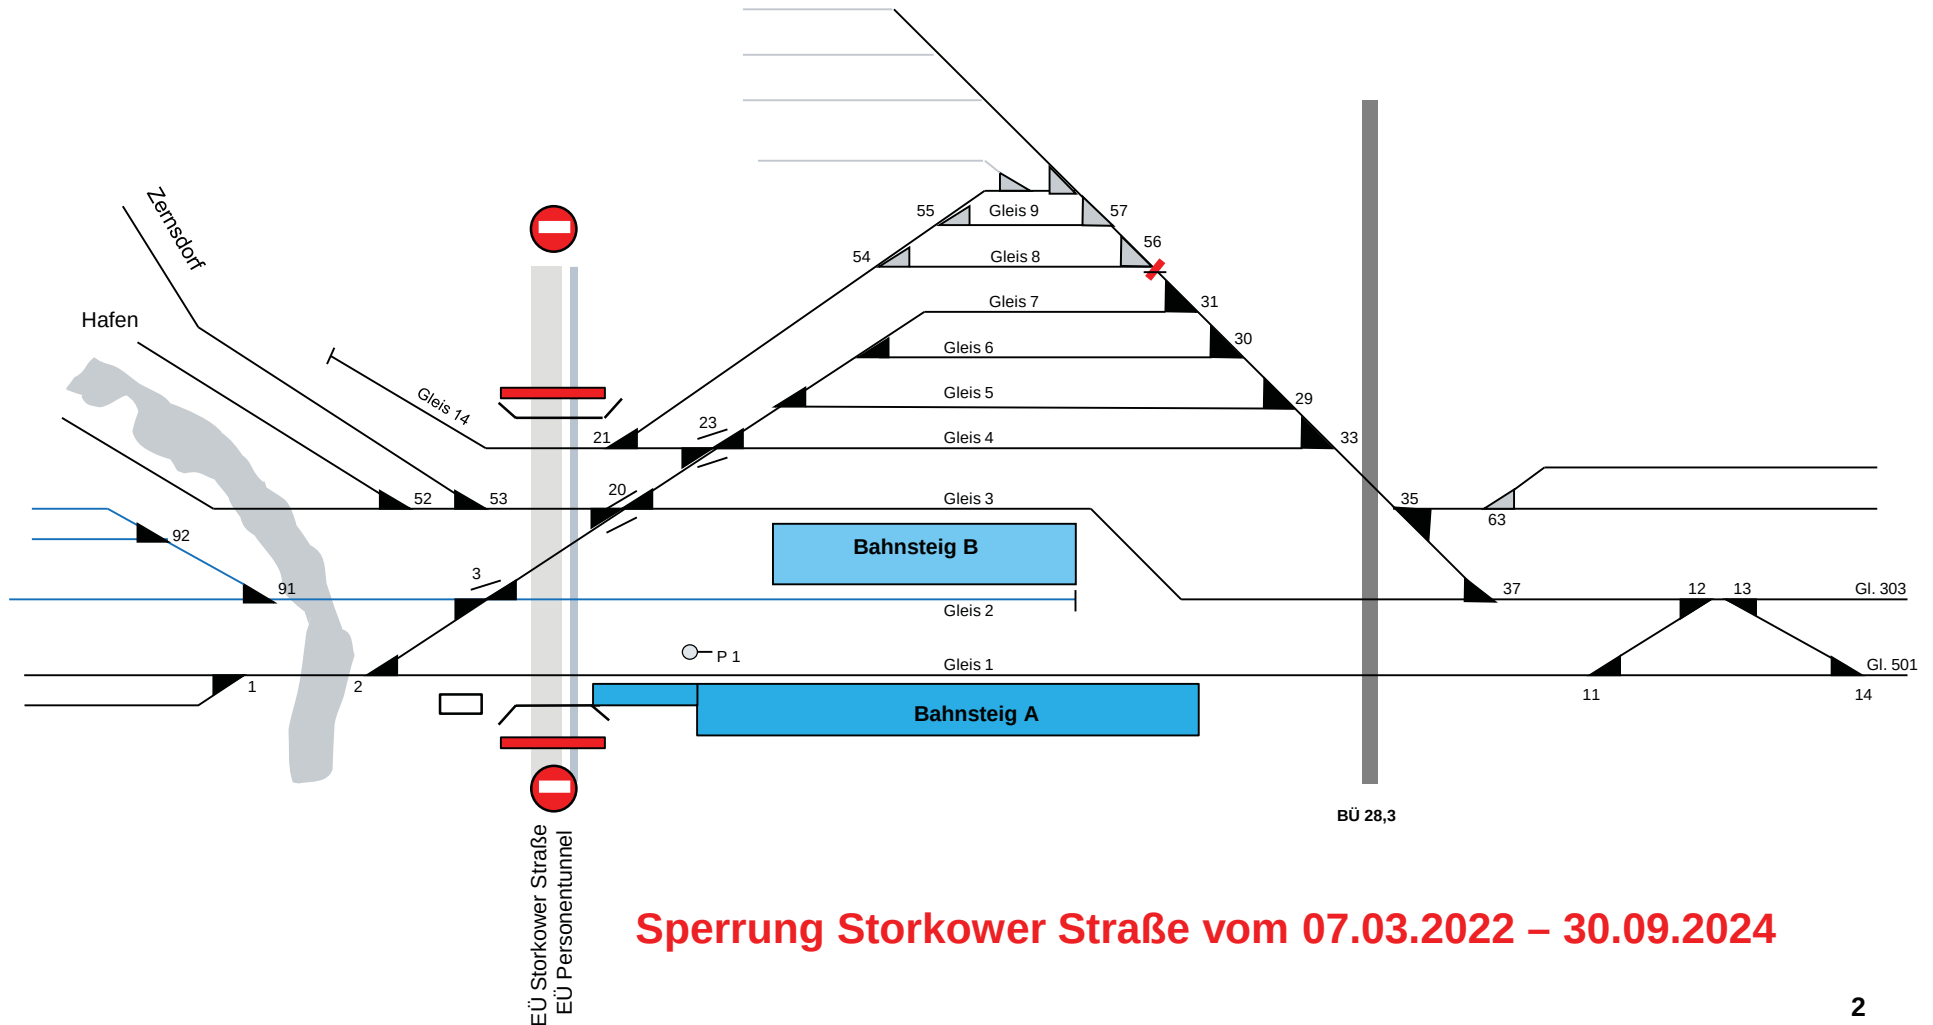


Bauphase 2: 15.04.22 – 20.04.22

Baufeldfreimachung Umverlegung Kabel – Betriebsbeeinflussung !


Sperrung F-Bahn vom 14.04.22 – 16.04.2022

Sperrung S-Bahn vom 17.04.22 – 20.04.2022

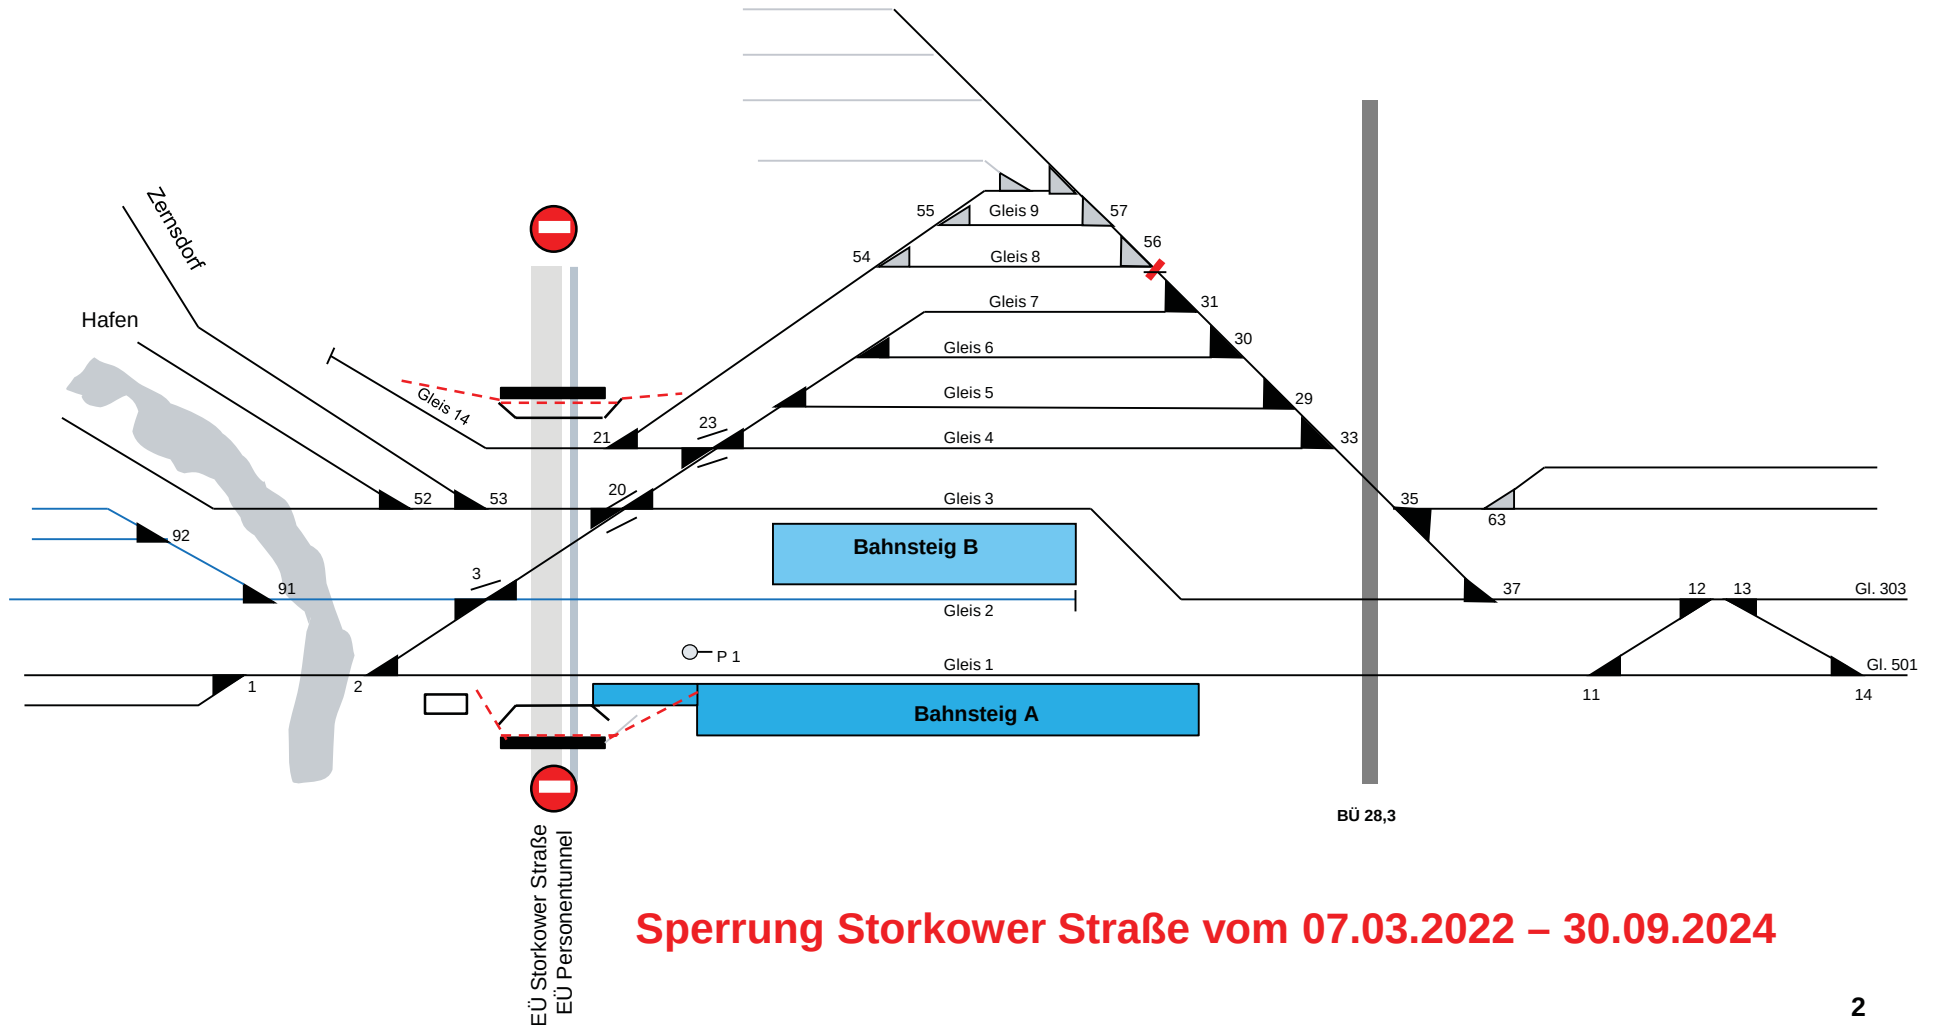



Bauphase 2: 05.06.23 – 02.08.24
Aufbau Bahndamm
Einbau Spundwand
Oberbau, OLA

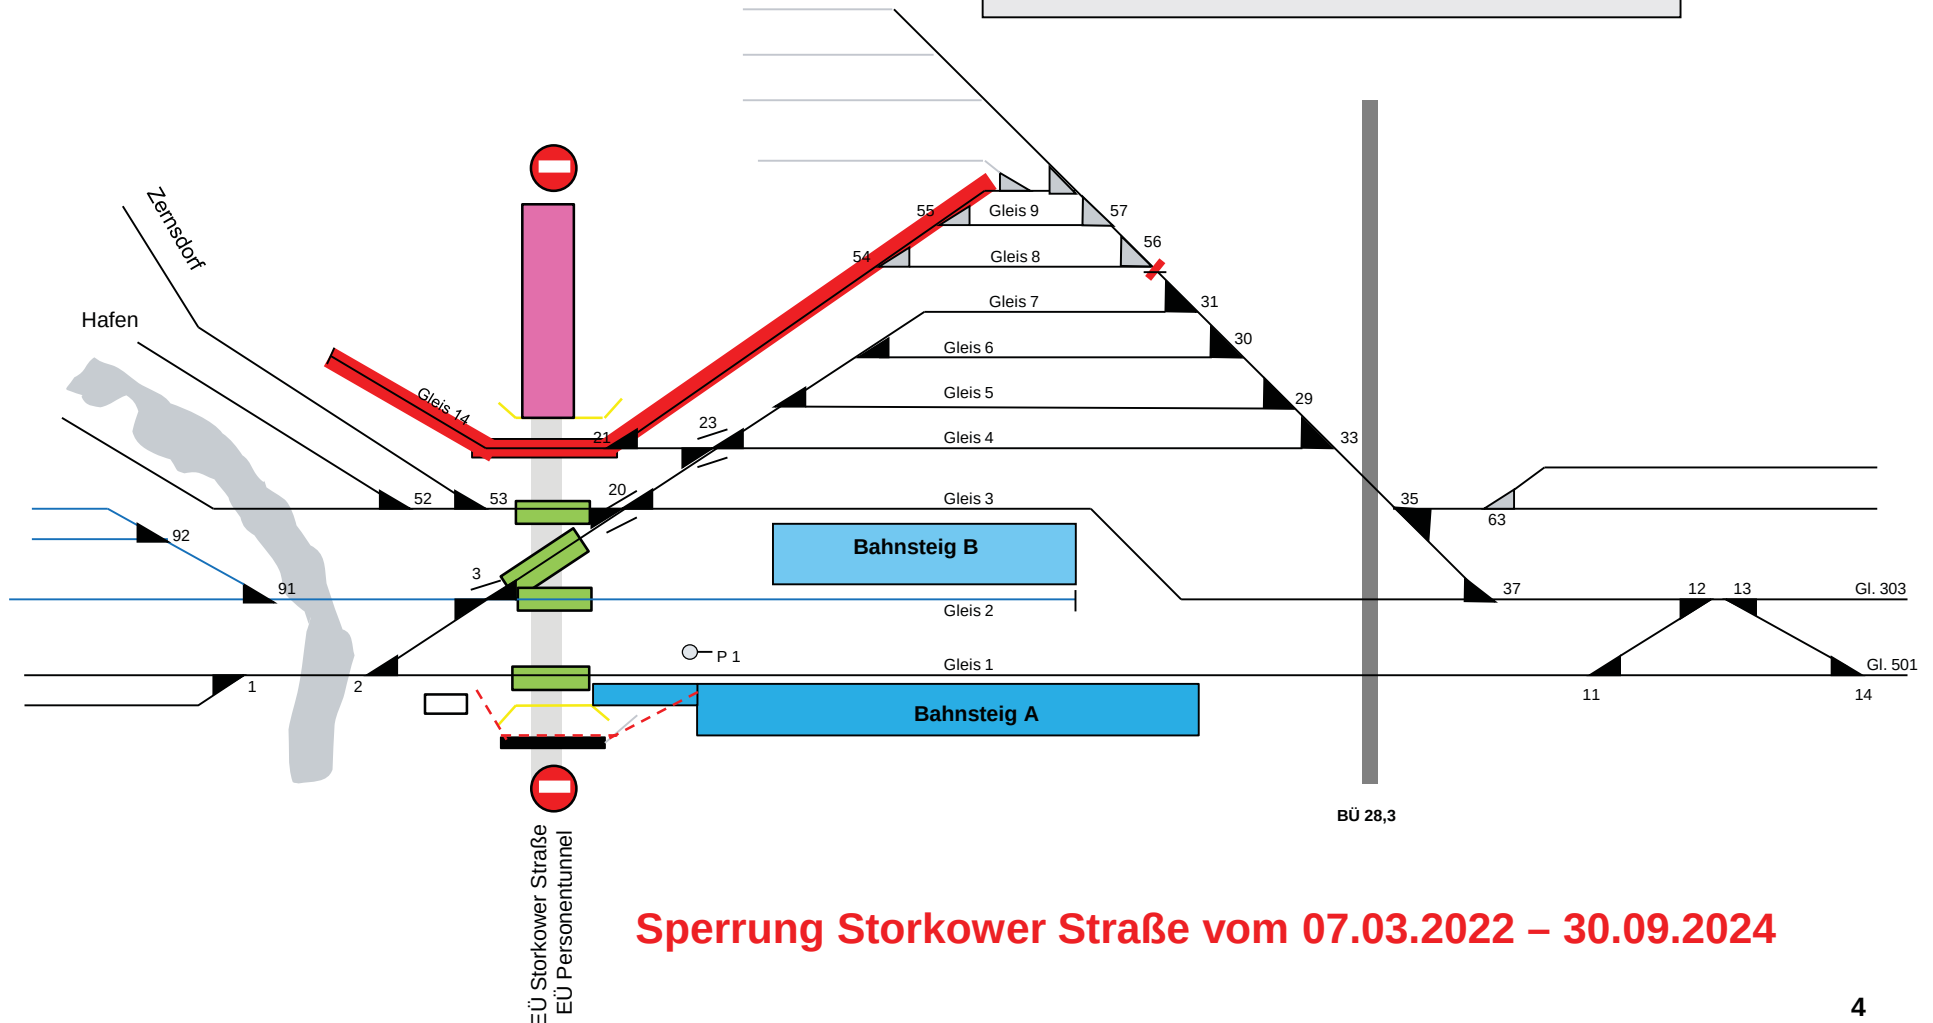

Bauphase 4: 28.07.23 – 14.08.2023


Ausbau Hilfsbrücken, einschl. Obb
Einschub neuer Überbau
Anpassung OLA
Gleislückenschlüsse Obb

Bauphase 2: 28.07.23 – 14.08.2023

Abriss Stellwerk
Aufbau Bahndamm
Errichtung Fundamente OLA

Betriebliche Einschränkungen


Totalsperrung S-F-Bahn vom 28.07.23 – 14.08.23
Einfahrten Gl. 1,3, 4,5,6,7 aus Ri Cottbus möglich
S-Bahn Schienenersatzverkehr KW-Wildau
F-Bahn keine Fahrten Ri Berlin

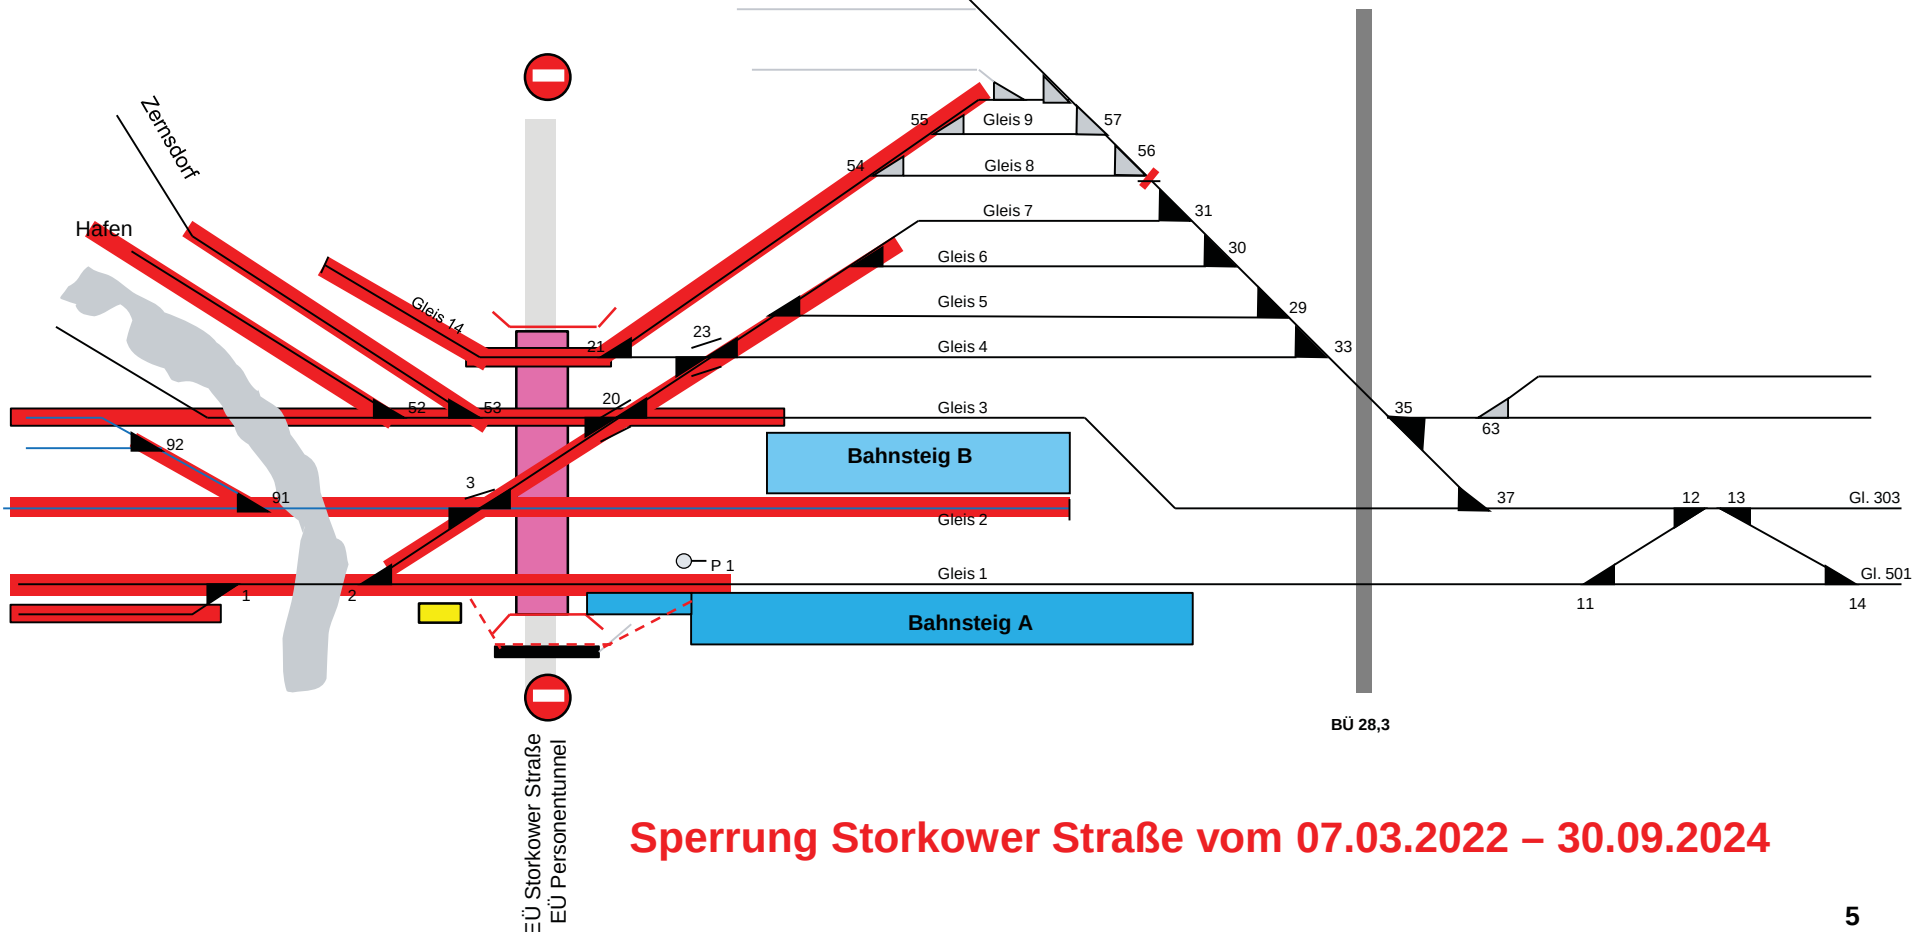

Bauphase 5: 14.08.2023 – 30.09.24


Aufbau Straße
Errichtung Fußwege
Errichtung Kreisverkehr Ostseite
Kabelrückverschwenkung auf EÜ
Ausbau Kabelhilfsbrücke

Betriebliche Einschränkungen

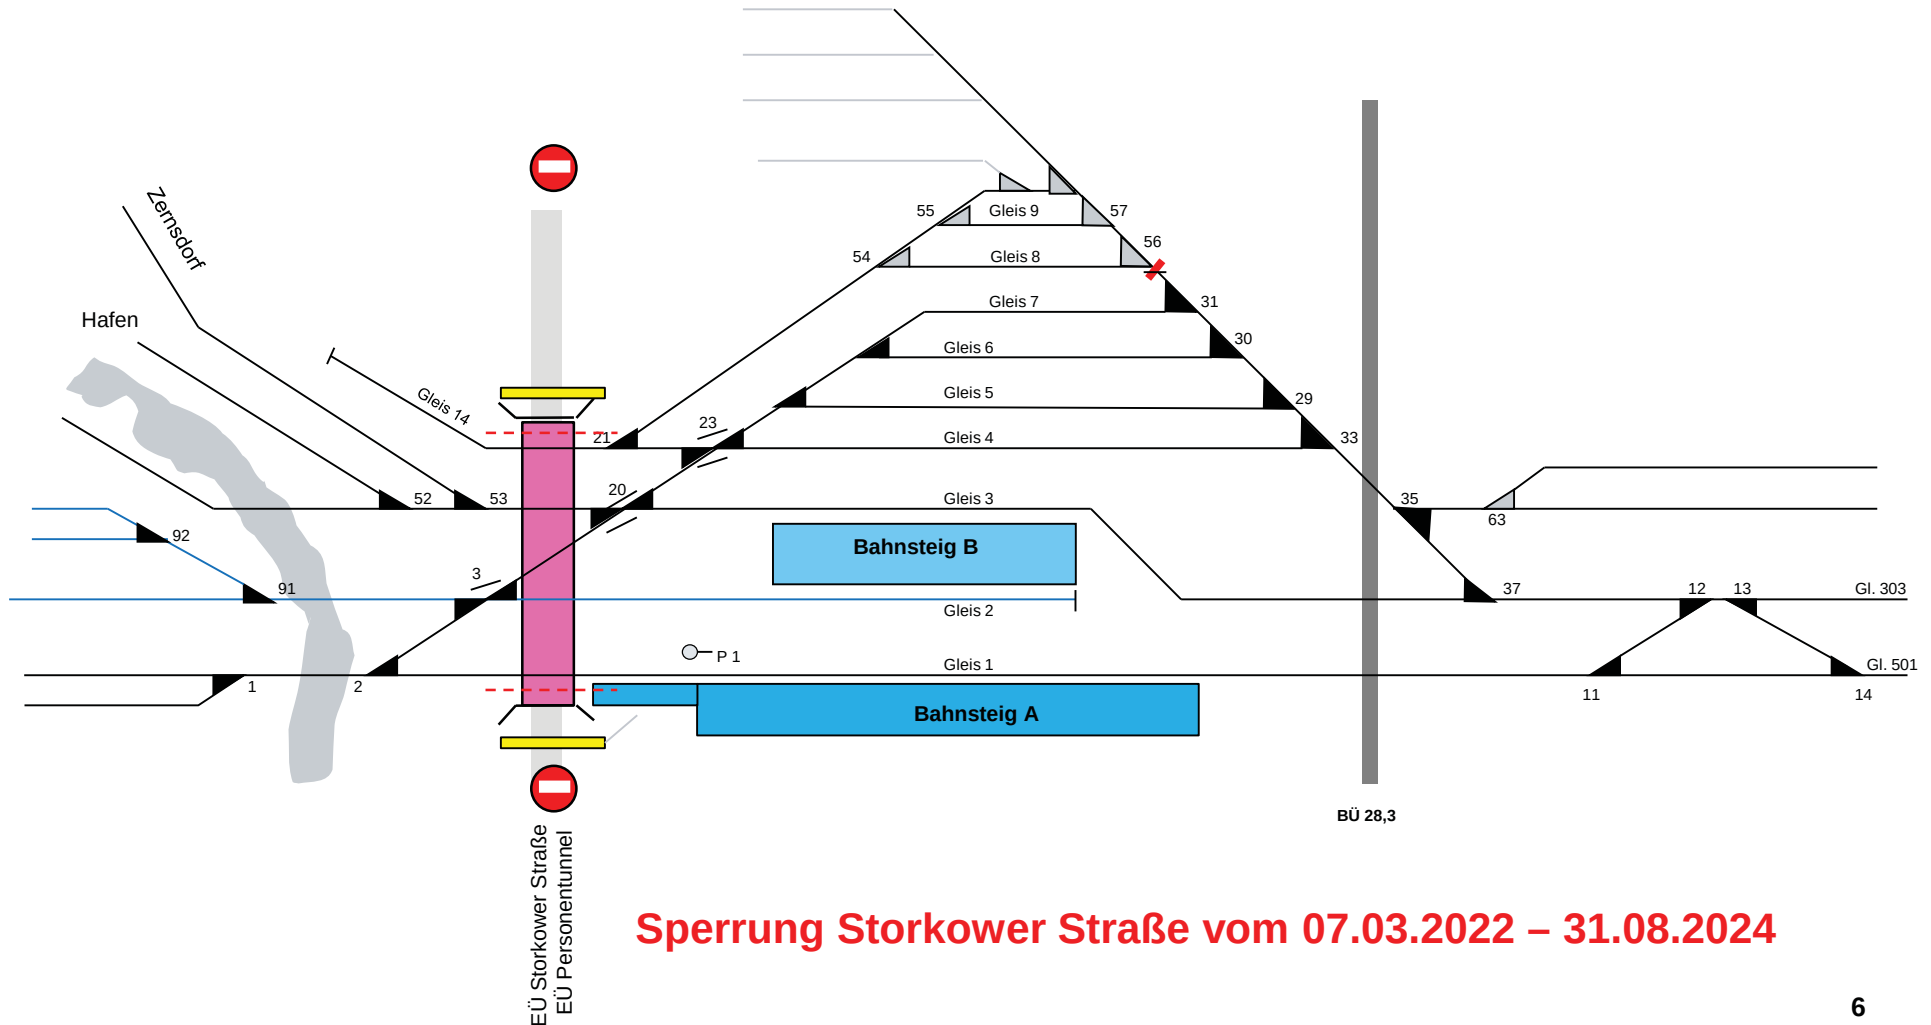

Bauphase 3: 02.08.24 – 05.08.24
 Einbau Weiche N98 und Lückenschluss zur Weiche W1
 Einbau Weiche N99 und Anbindung an Neubaugleis


Betriebliche Einschränkungen
 Sperrung Gl 1 ab Sign. P1 Ri Bln
 Sperrung W 2 bis DKW 20

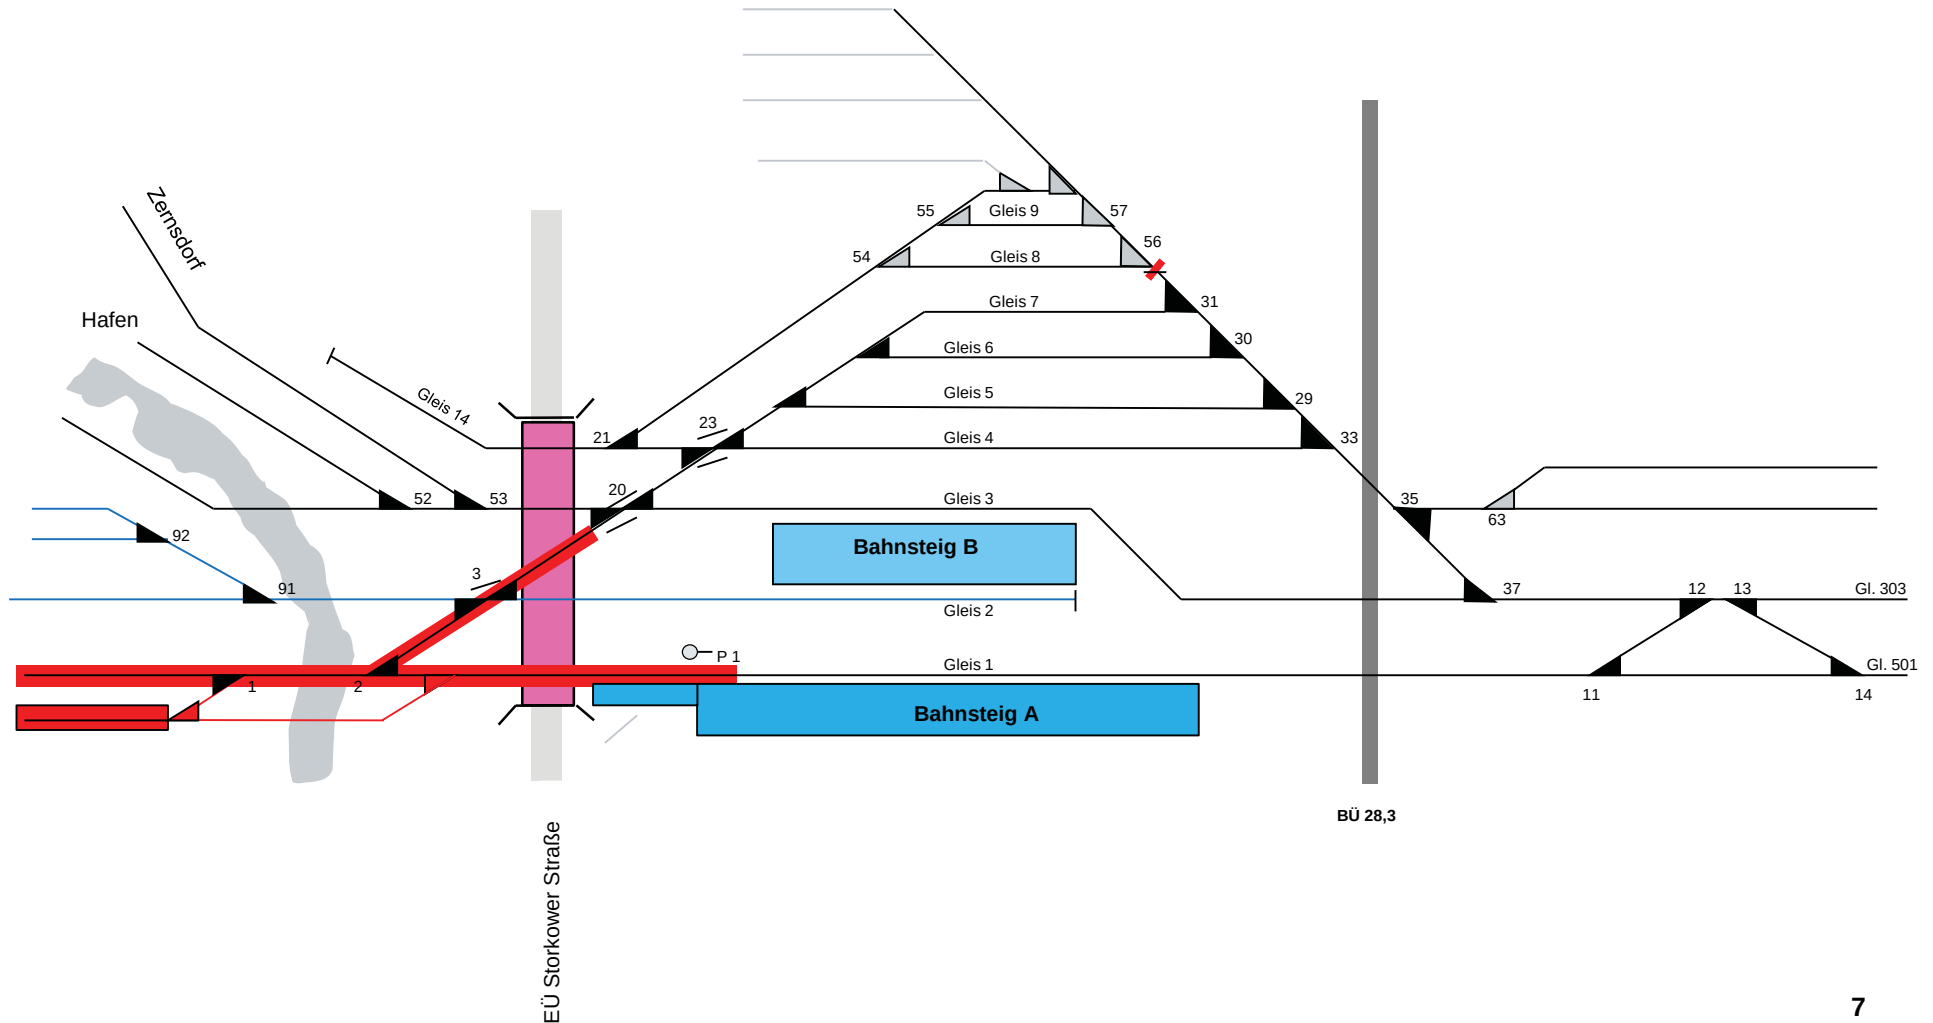


Bauphase 4: 29.11.2024 – 09.12.2024
Inbetriebnahme Erweiterung Nordkopf
 Ibn Weiche N98
 Ibn Weiche N99
 Aufbau und Ibn OLA

Bauzustand 5: 29.11.2024 – 30.11.2024
 Softwarewechsel und Ibn

Betriebliche Einschränkungen
 Sperrung Gl 1 ab Sign. P1 Ri Bln
 Sperrung W 2 bis DKW 20

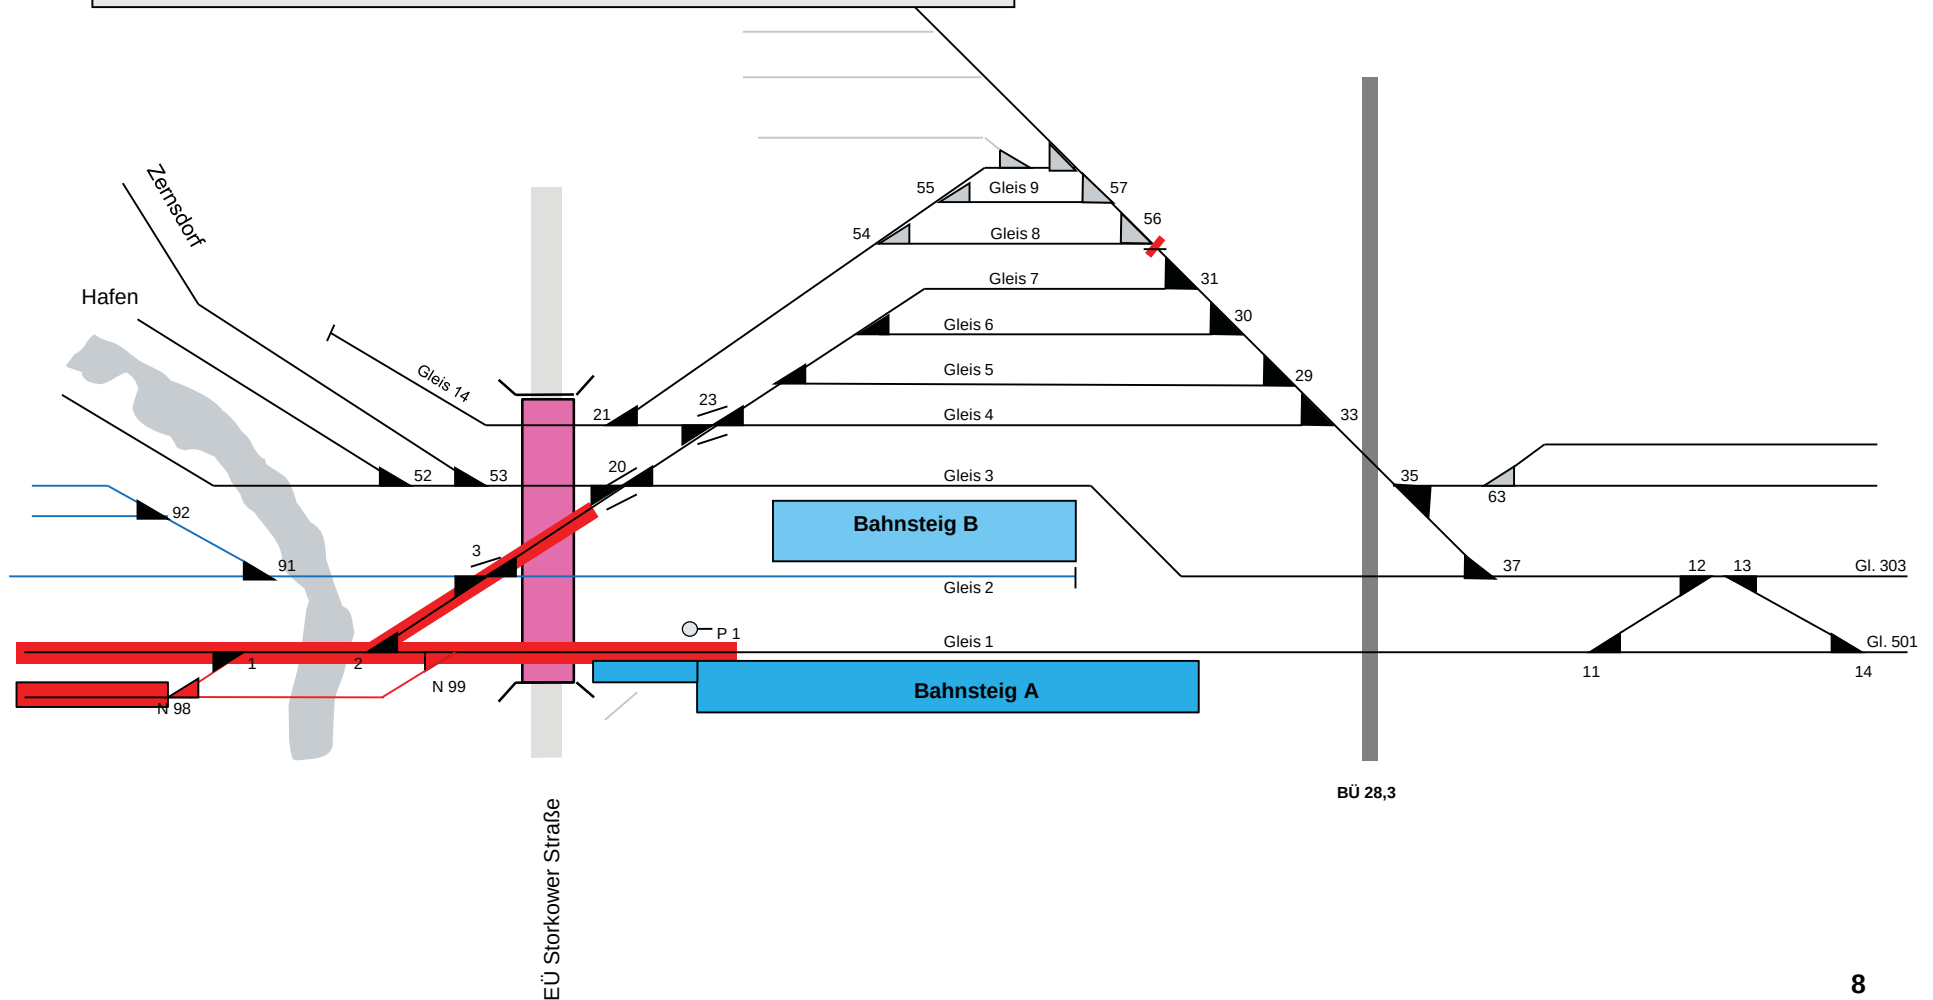

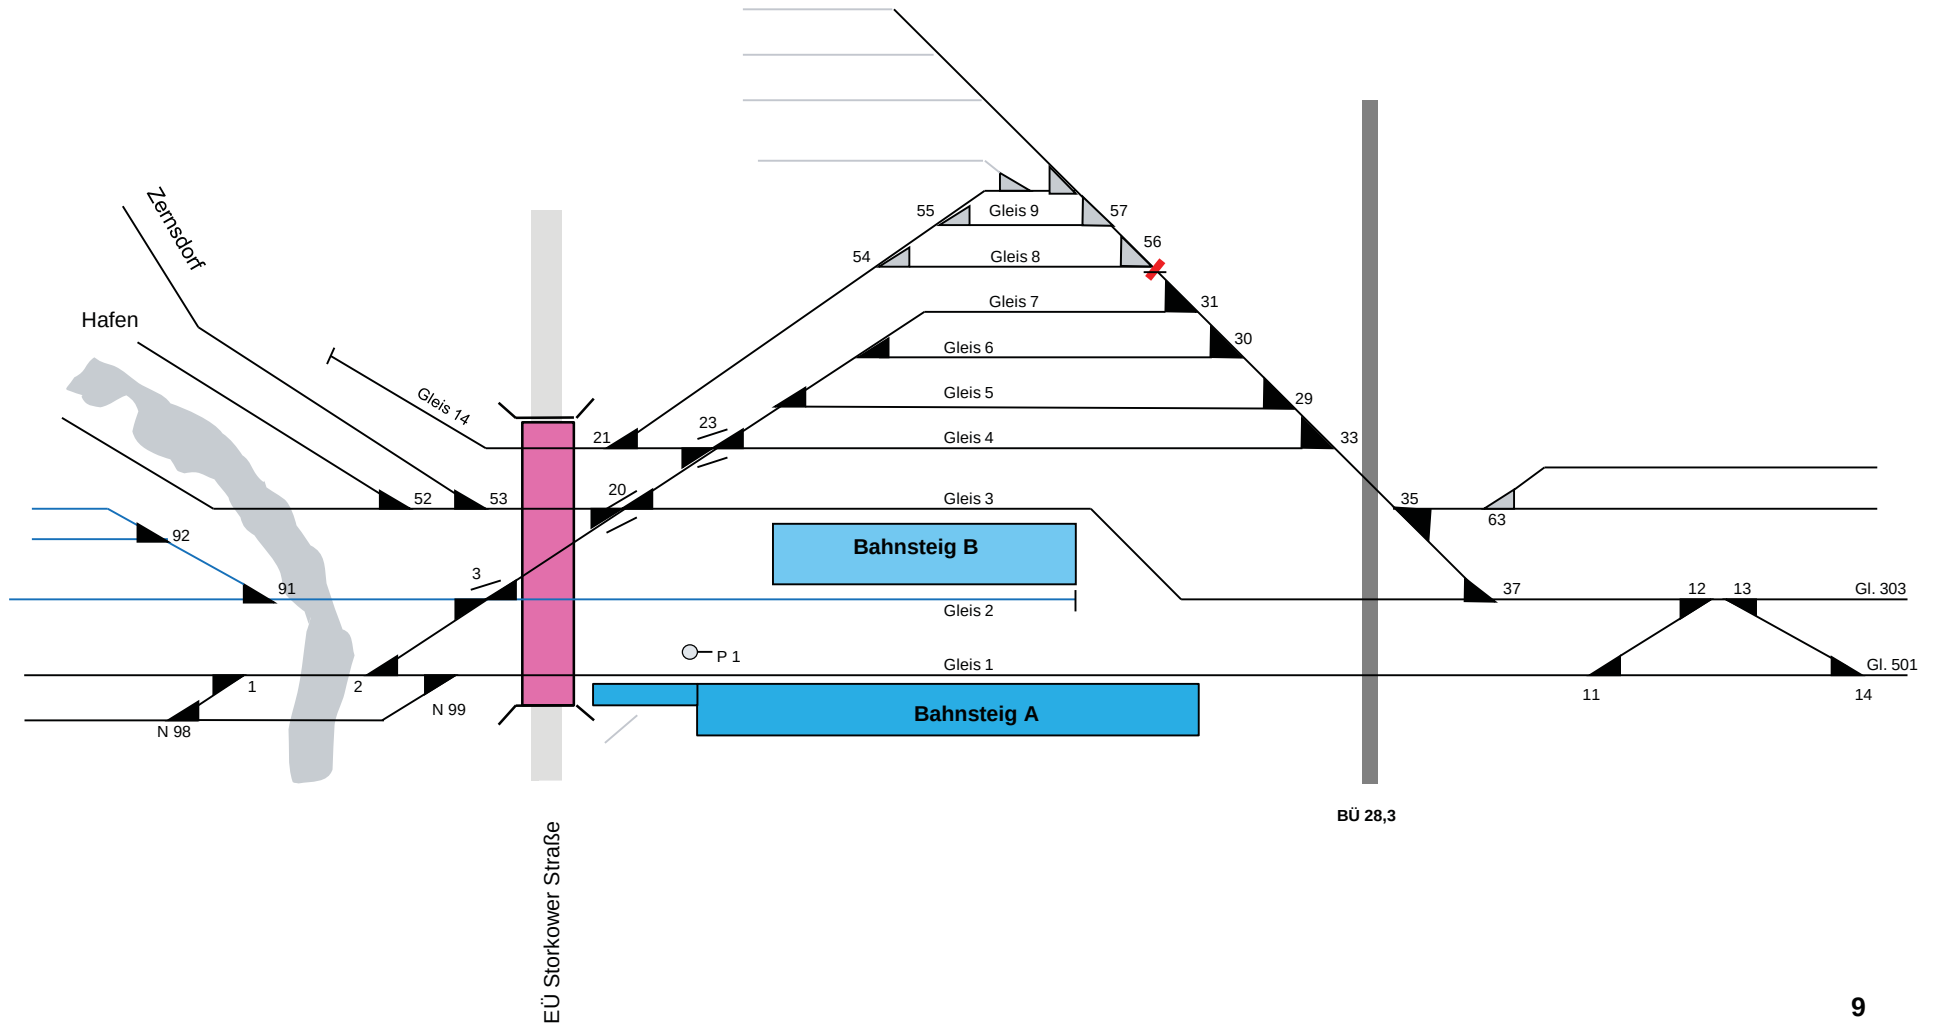



Agenda

Ziel der Maßnahme


Ist-Zustand

Neubau Eisenbahnüberführung und östl. Kreisverkehr

Bauablauf

Verkehrsführung während der Baumaßnahme

Verkehrsführung während der Baumaßnahme

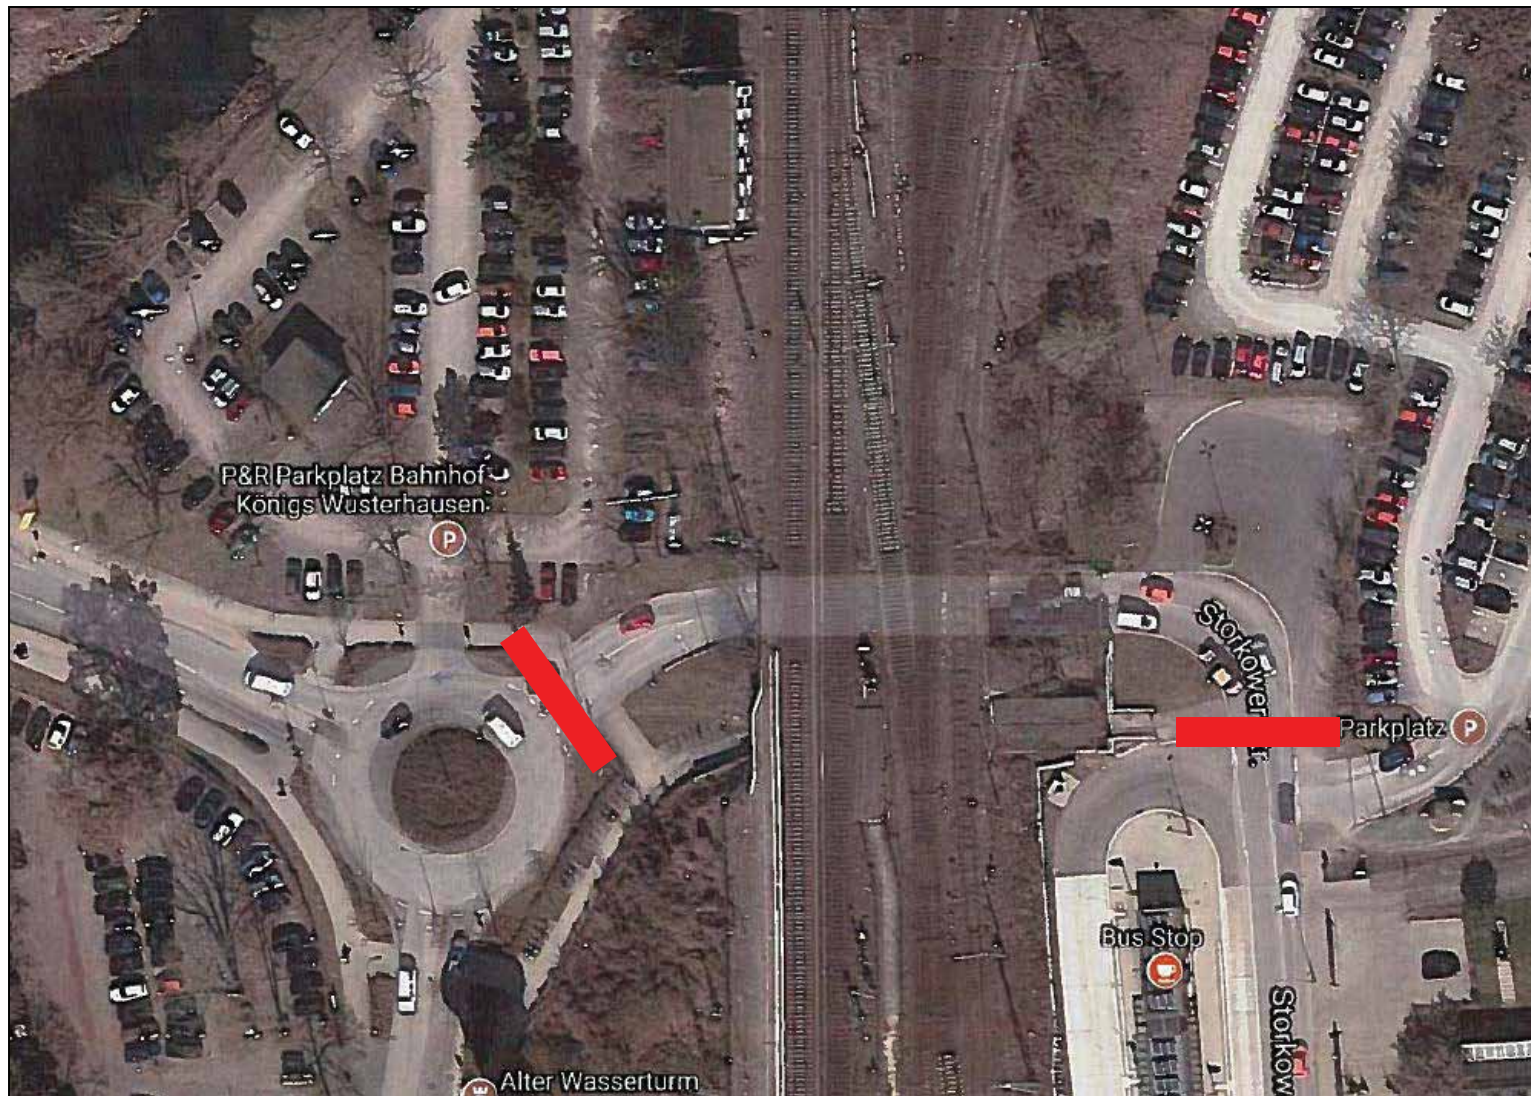

Neubau östlicher Kreisverkehr (14.08.2023 –30.09.2024)



Sperrung Bereich EÜ Storkower Straße vom 07.03.2022 – 30.09.2024

